Desmontadora de ruedas

Número de artículo: TW X-93

¡Directamente al video del producto!

Opcional:
Desmontadora de neumáticos, opcional: segundo brazo vertical de empuje (véase TW X-98)

Opcional:
Adaptador para llantas de 5 tornillos sin agujero central (este mismo adaptador es válido para las equilibradoras)

Opcional: TW X-ROLL
Rodillos giratorios para el suelo. Permite girar la rueda durante el destalonado sin elevarla del suelo. Válido para todas las desmontadoras

Descripción del producto

Nueva desmontadora con un novedoso sistema de sujeción por el eje central, válido para todo tipo de llantas, especialmente las de aluminio. Con cono de centrado (4 unidades incl.) y tuerca de apriete rápido con cubierta de protección para llantas de aleación.

Características principales

- 1ª calidad de fabricación con certificado CE de conformidad
- Fabricado según ISO 9001
- Eje central de sujeción con cono de ajuste (4 unid. Incluidos)
- Eje de montaje con tuerca de fi jación (fifación de la llanta como en una equilibradora de ruedas con tuerca de fi jación)
- 1 brazo vertical de empuje
- Elevador de ruedas para un trabajo rápido y cómodo
- Brazo de la uña de montaje con desplazamiento lateral
- Brazo de la uña de accionamiento neumático
- Con un gran margen de acogida para turismos y camiones
- Componentes de alta calidad en acero inoxidable en la parte interior
- Bloque de control preciso con función de parada
- Destalonador lateral muy potente (2500 kg)
- Potente motor eléctrico con giro de avance y retroceso

Accesorios incluidos

Desmontadora de neumáticos con unidad de mantenimiento | Inflador y palanca de montaje | Recipiente para pasta de montaje | 3 protectores plásticos para la uña para proteger las llantas de aluminio

Detalles

(1) Brazos auxiliares para un trabajo profesional (2) Manómetro comfortable
(3) Eje central de sujeción con cono de ajuste (4) Elevador de ruedas para un trabajo rápido y cómodo

Dimensiones | Datos técnicos | Descripción general de los accesorios

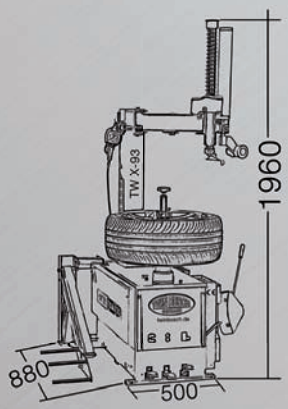

Amplia gama de accesorios

Datos técnicos: TW X-93	
Diámetro de rueda con neumático máx	45“ (1143 mm)
Ancho de rueda con neumático máx.	16“ (406 mm)
Potencia del destalonador	2500 kg
Suministro de aire comprimido	8 bar
Voltaje	400 V o 230 V
Motor de accionamiento	1,1 kW
Nivel de ruido	<70 dB
Peso (aprox.)	269 kg

Tienda online: www.twinbusch.es (E-Mail: info@twinbusch.es)
Twin Busch Ibérica S.L. | Pol. Ind. El Pla de Llerona | Calle Holanda 1 | E-08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) | Tel.: +34 937 645 953