

Smontagomme - 2 velocità con Certificato WDK!

Nr. art.: TWX-36WDK



Descrizione del prodotto

Smontagomme pneumatico con braccio di montaggio pneumatico e booster d'aria incorporato. Per pneumatici standard, a basso profile e run-flat. Include il braccio di montaggio ausiliario. Il TWX-36WDK è una macchina professionale, testata secondo le più severe linee guida WDK.

È distinto da molte altre caratteristiche, ad es. braccio ausiliario con due rulli di supporto ed un depressore a forma speciale, piatto smonta gomme, stallonatore extra potente, limitatore del stallonatore, piatto di montaggio a velocità regolabile (7 e 14 giri/min), support per tallone, catena, protezione cerchio ed un ferro d'installazione certificate WDK. Il montaggio veloce e professionale Ø garantito con il TWX-36WDK.

Caratteristiche

- Ottima Fabbricazione | Fabbricazione ISO 9001
- 2 velocità del piatto di montaggio (7 e 14 giri/min)
- Braccio di montaggio ribaltabile | Con Certificato WDK
- Montaggio del pneumatico conformemente alle linee guida WDK
- Bloccaggio pneumatico della testa di montaggio
- Ampia gamma di serraggio per ruote di autovetture e furgoni dall'esterno 12 „all'interno 26"
- Stallonatore laterale potente (3000 kg)
- Booster d'aria incorporato nelle griffe
- Pezzi in plastica sostituibili per proteggere il cerchio
- Motore elettrico potente in acciaio speciale | Griffe in acciaio
- Blocco di controllo di alta qualità per bloccaggio sensibile con funzione di arresto
- L'interno d'acciaio inox (vostro vantaggio: nessuna ruggine)
- Sistema d'auto centraggio delle 4 griffe

Contenuto

- Smontagomme con unità di manutenzione
- Gon agomme e ferro d'installazione secondo la specifica WDK
- Proteggi cerchio | Depressore per tallone fissabile
- Catena | Limitatore di pressione
- Protezioni di plastica per le griffe (4 pezzi) | Manuale d'usog
- 3 pezzi in plastica sostituibili per proteggere il cerchio
- Video montaggio online | Video del prodotto online



Ti invitiamo di notare il nostro supporto decisione tecnico (a pagina 38) prima di acquistare la tua macchina per il montaggio dei pneumatici

Videos




Presentazione del prodotto

Video di montaggio



Misure

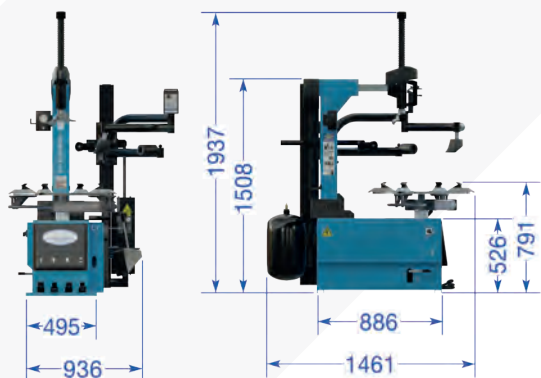

Incluso



Dati tecnici

Area di fissaggio esterna	da 12" a 24"
Area di fissaggio interna	da 14" a 26"
Ø Ruota (max.)	45" (1143 mm)
Larghezza del cerchione (max.)	16" (406 mm)
Forza stallonatore	3000 kg
Pressione di esercizio	8-10 bar
Voltaggio	400 V
Potenza motore	1,1 kW
Velocità	7 e 14 giri/min
Sicurezza	16 A
Rumorosità	<70 dB
Peso ca.	360 kg

Accessori opzionali

Adattori per Moto
Nr. art.: TWX-MOTO
4 pezzi



Testa di montaggio
in plastica
Nr. art.:
TWX-KMK



Catena di modanatura
Nr. art.: TWX-KETTE



Adattatore per catena di
modanatura
Nr. art.: TWX-WULKL



Pasta per montaggio pneumatici
Nr. art.: TW1530MP



Ulteriori accessori sono disponibili su www.twinbusch.it