Bremsplattenprüfstand P40

Aufbauanleitung

Twinbusch GmbH
Werner von Siemens Str. 31
64625 Bensheim
Tel.: 06251 70585-0
Fax. 06251 70585-29

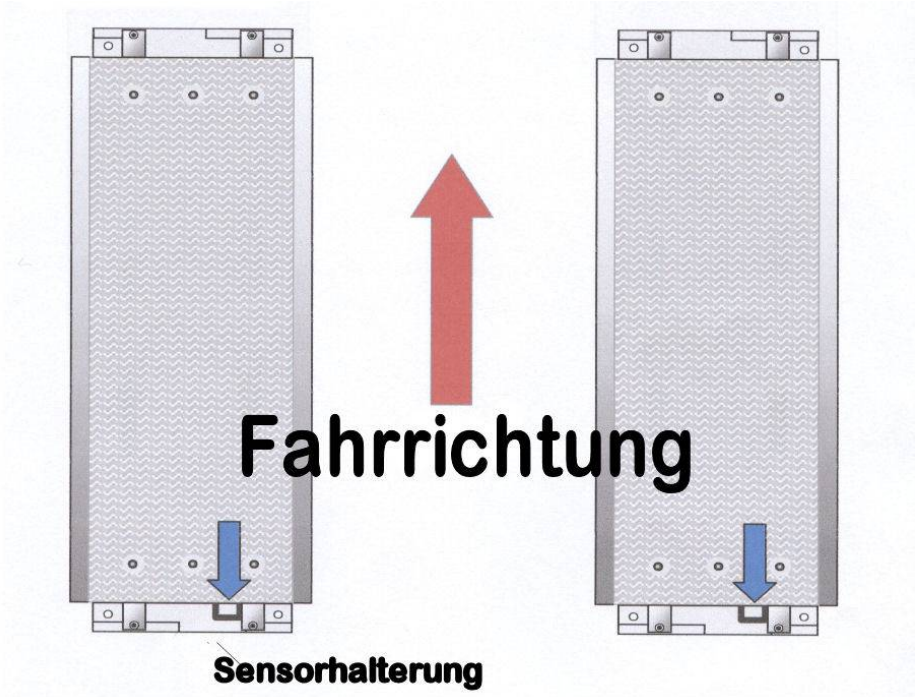

!Achtung! Nur die Auffahrseite der Platten hat eine Sensorbefestigung. Zwischen den Platten ca. 800mm Abstand lassen.

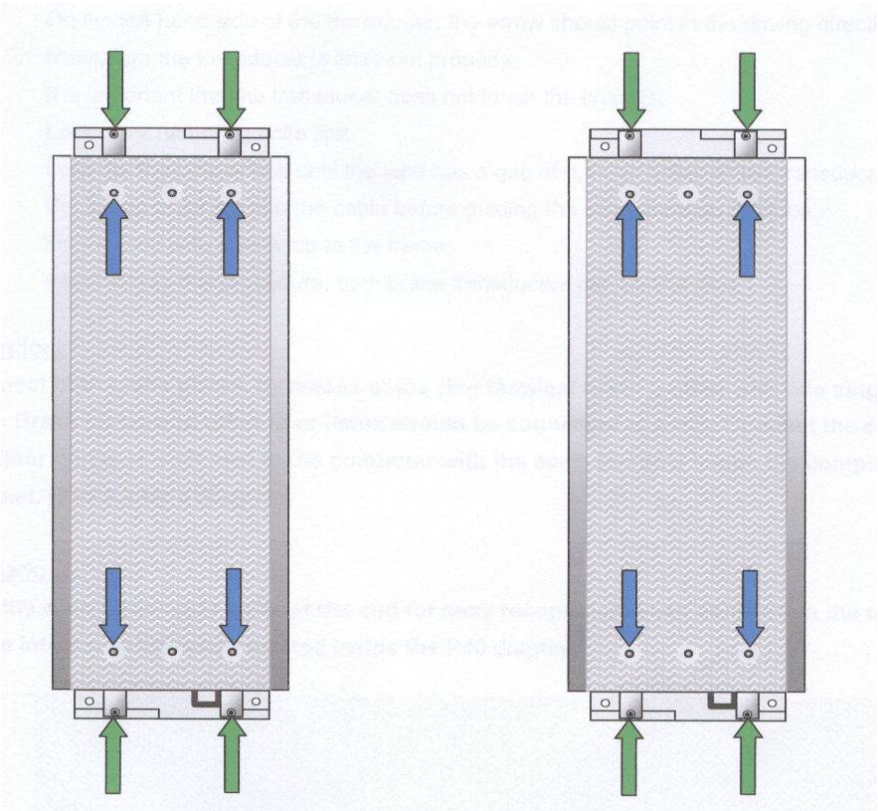

Die 4 Transportsicherungen (grüne Pfeile) bleiben so lange montiert bis die Platten ausgerichtet und mit 12 mm Dübeln im Boden verschraubt sind.

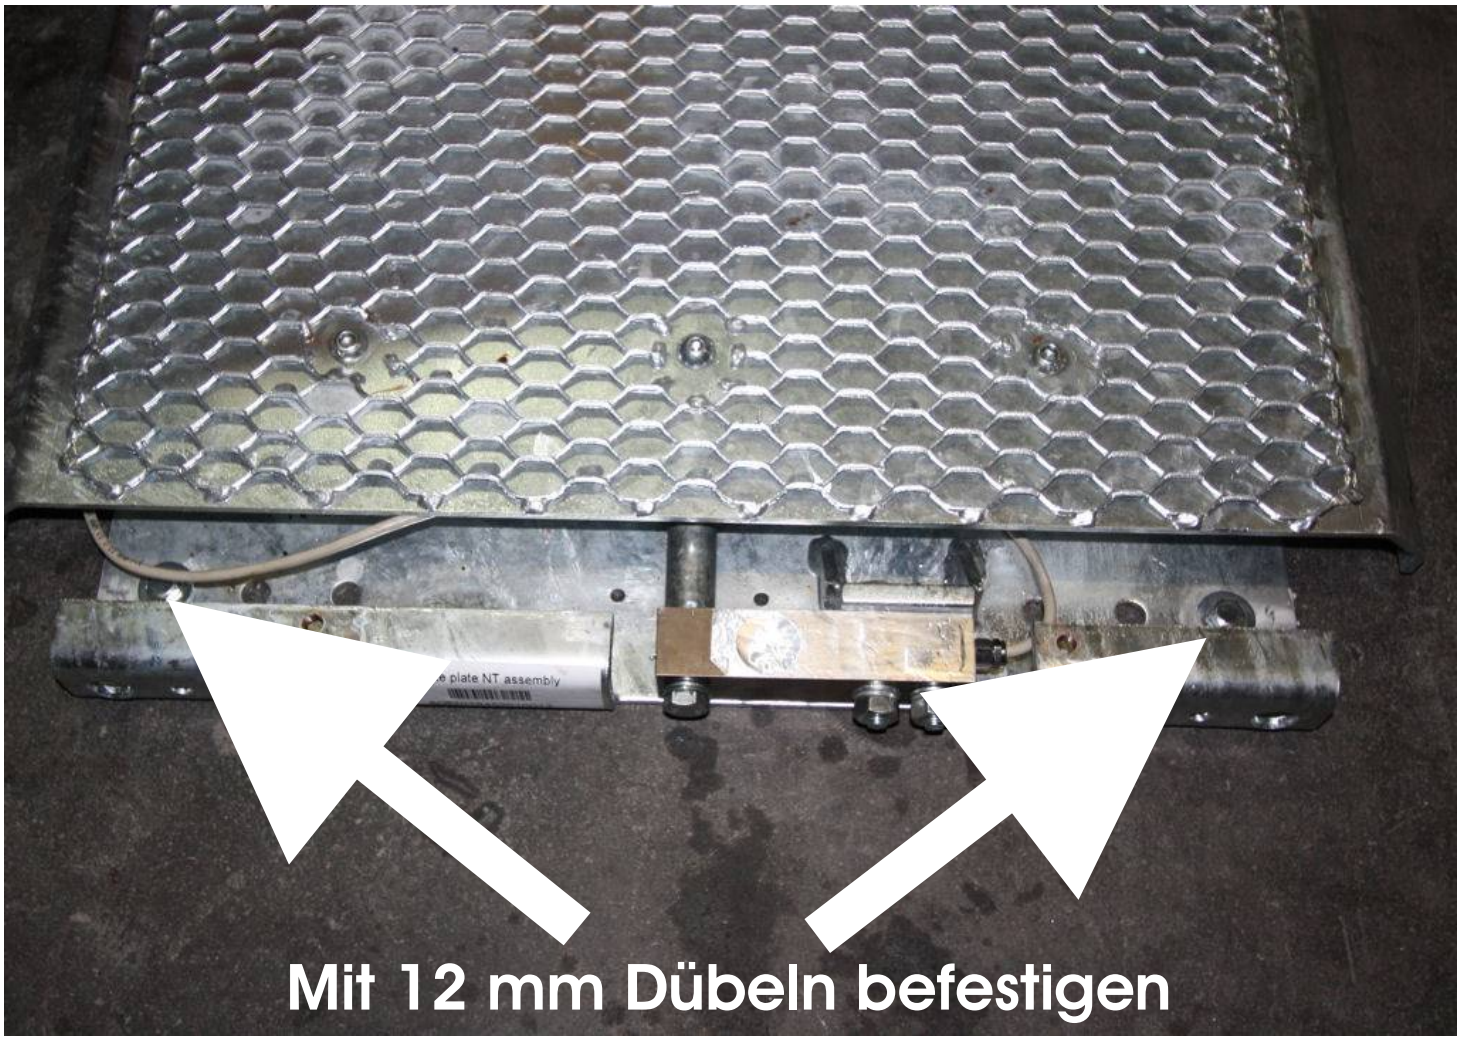

Jede Platte mit 4 Dübel 12 x 70 mm befestigen. Danach die Transporsicherungen entfernen.

Bei der Montage der Sensoren bitte die Einbaurichtung
(Pfeil seitlich am Sensor) beachten. Siehe Bilder nächste Seite

Montage des Sensors

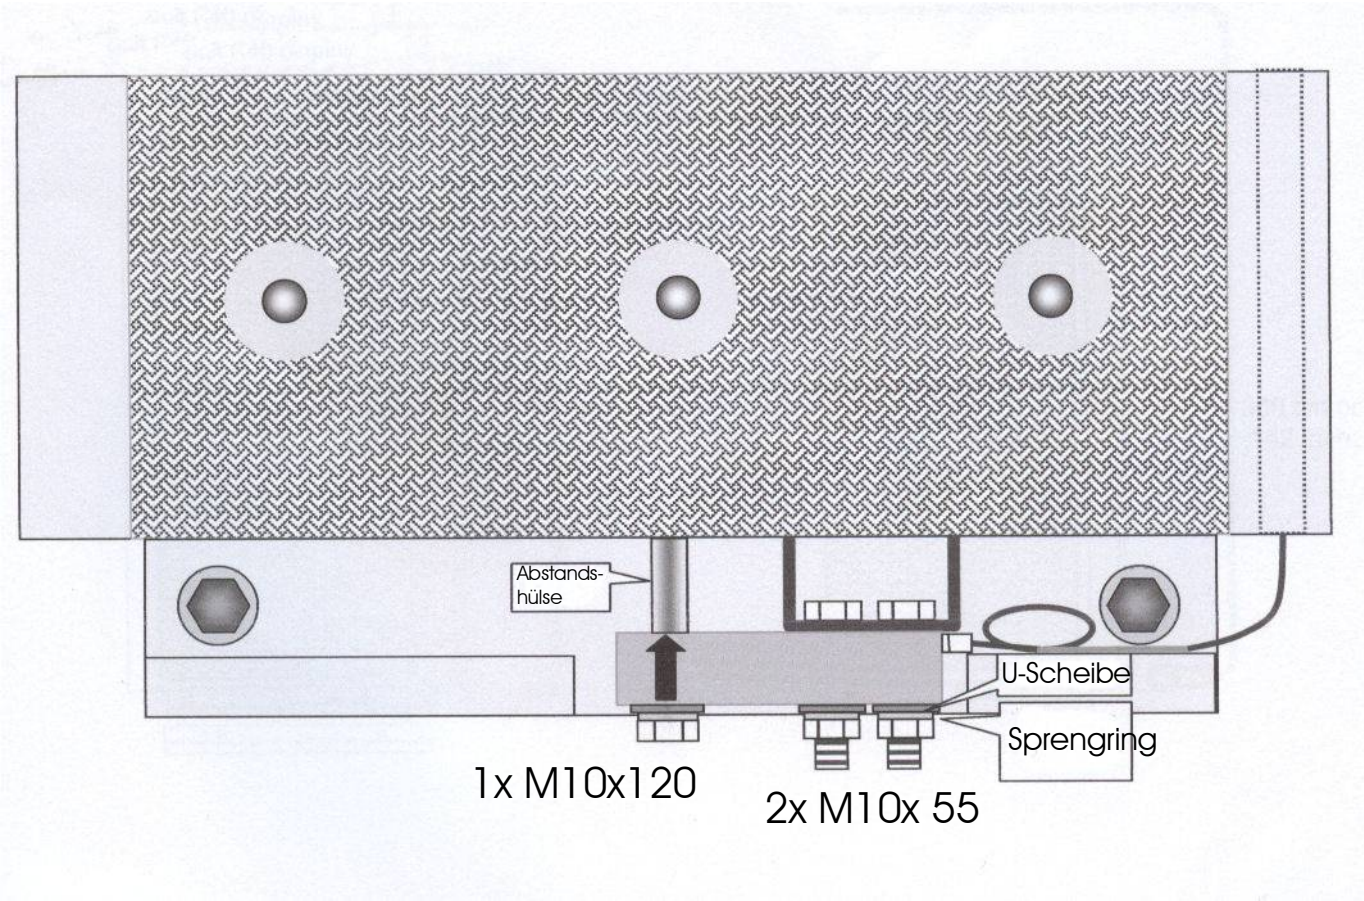

Achtung Sensor hat Montagerichtung siehe Bild.

Kabelanschluss Display

220V

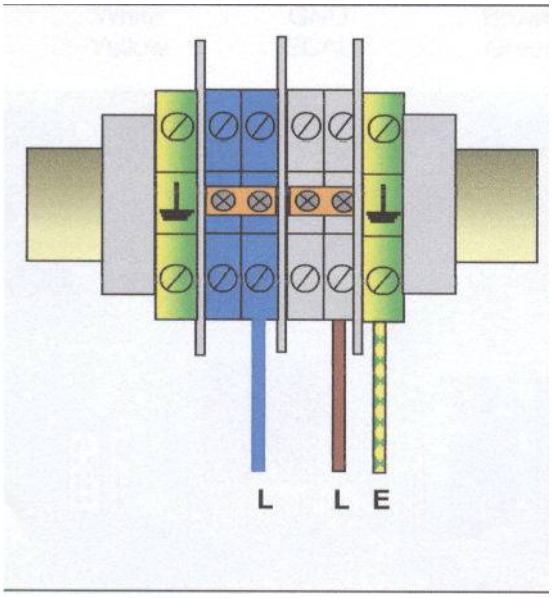

Sensoranschluss R + L

R L

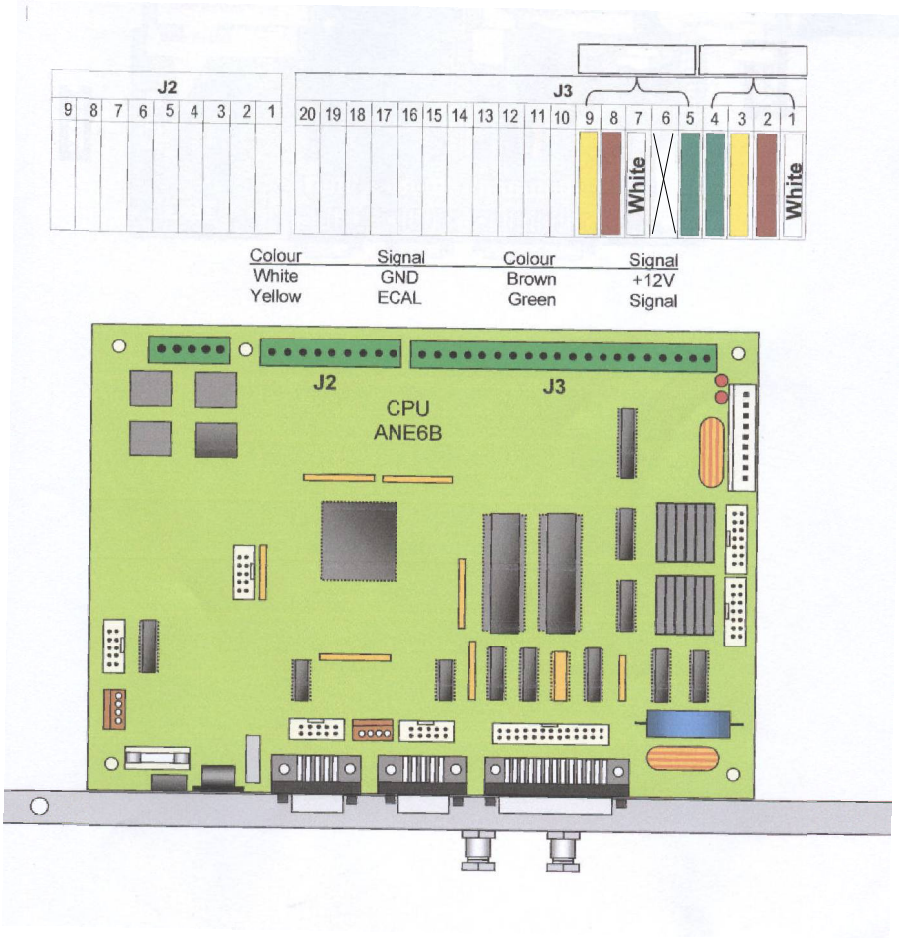

Links
Pin 1 Weiss
Pin 2 Braun
Pin 3 Gelb
Pin 4 Grün
Pin 6 Frei

Rechts
Pin 5 Grün
Pin 7 Weiss
Pin 8 Braun
Pin 9 gelb

Jetzt werden die Auf u. Abfahrrampen montiert.

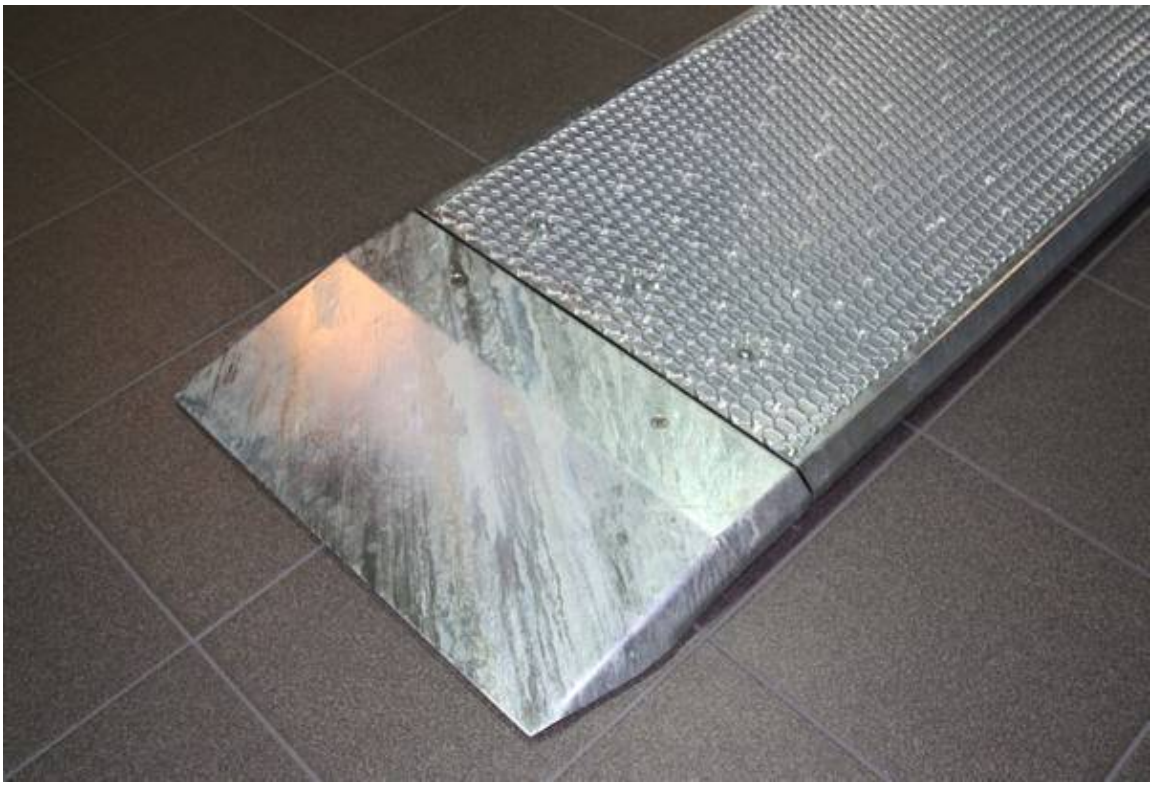

Inbetriebnahme des Prüfstandes

Display am seitlichem Hauptschalter einschalten. Prüfstand führt nun einen Selbsttest durch. Alle Leds`s werden getestet, und die analogen Zeiger gehen auf max. Werte. Danach Step bei Step wieder auf null zurück. Dieser Vorgang kann bis zu 5 min dauern.

Nun ist der Prüfstand betriebsbereit.