TW1530MP

INSTALLATION, BEDIENUNG UND WARTUNG

! *Lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig durch. Befolgen Sie die Anweisungen genauestens.*

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines 1

2. Identifikation der Betriebsanleitung 1

3. Technische Daten 1

4. Sicherheitsbezogene Informationen 2

4.1 Sicherheitshinweise 2

4.2 Warnhinweis 2

5. Anwendung 2

6. Anhang 2

Wichtige Informationen:

TIPS & TRICKS

In der Rubrik "Tips & Tricks" zeigen wir Ihnen einfache Lösungen, in Videos, um mit Ihren TWIN BUSCH® Produkten noch effizienter zu arbeiten. Unser Technikspezialist erklärt Ihnen die exakten Handgriffe.

https://www.twinbusch.de/shop_content.php?coID=900#horizontalTab7

ZUBEHÖR

Wir empfehlen Ihnen in unserem Shop passend zu dieser Montagepaste folgende Reifenmontagemaschinen.

https://www.twinbusch.de/product_info.php?products_id=171#horizontalTab3

1. Allgemeines

Das TW1530MP Reifen-Montier-Wax ist für die einfache Montage aller Reifenarten.
Diese erleichtert die Montagearbeit und unterstützt die spätere Demontage, da der Reifen nicht an der Felge anklebt. Es besteht ein geringer Kraft- und Zeitaufwand durch hohe Gleitfähigkeit und wirkt wohltuend auf das Reifenmaterial.

Besonderheiten des Produktes:

- Hautverträglich
- Biologisch abbaubar
- Einfache Anwendung
- 100 % silikonfrei
- Hält die Reifenwulst geschmeidig
- Verhindert das Festkleben des Reifens an der Felge
- Erleichtert die Montage/Demontage des Reifens
- Gute Gleitfähigkeit

2. Identifikation der Betriebsanleitung

Betriebsanleitung TW1530MP

der TWIN BUSCH® GmbH
Ampèrestraße 1
D-64625 Bensheim

Telefon: +49 6251-70585-0
Telefax: +49 6251-70585-29
Internet: www.twinbusch.de
E-Mail: info@twinbusch.de

Stand: -00, 01.11.2024

Datei: TW1530MP_Montagepaste _Betriebsanleitung_de_00_20241101.pdf

3. Technische Daten

Inhalt	3 kg
Farbe	weiß
Schmelzpunkt	ca. 50 °C
Flammpunkt	ca. 240 ° C DIN 51376
Zündtemperatur	ca. 400 °C DIN 51794
Dichte	bei 20 °C 1.06 g/cm³
Ph-Wert	ca. 8; 20 °C (als Emulsion)
Löslich in Wasser	Vollständig mischbar

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

4. Sicherheitsbezogene Informationen

Lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen auf.

4.1 Sicherheitshinweise

- Tragen Sie passende Arbeitskleidung. Tragen Sie Handschuhe, um Ihre Hände zu schützen.
- Den Kontakt mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Behälter dicht geschlossen halten.

4.2 Warnhinweis

Entsprechend den Anforderungen der RVO zum Wasch- und Reinigungsmittelgesetz, durchschnittlich zu mindestens 95 % biologisch abbaubar. Im Bereich der Wasserlöslichkeit nicht toxisch.

5. Anwendung

Tragen Sie die Montagepaste mit dem Pinsel oder Schwamm dünn und gleichmäßig auf die Reifenwulste auf.
Hinweis: Streichen Sie bei LKW- und EM-Reifen auch das Felgenbett und den Schrägschulterring ein.
Dadurch rutscht der Reifen leicht und ohne Beschädigung auf die Felge.
Diese Montagepaste gewährleistet den technisch einwandfreien Sitz des Reifens auf der Felge und erleichert die spätere Demontage. Hinweis: Bitte beachten Sie ebenfalls die Vorschriften der Reifenhersteller.

6. Anhang

Die Reifenmontagepaste ist für die Reifenmontage aller gängigen Rad-/ Reifenkombinationen. Speziell auch für Run-Flat-Reifen geeignet.
Die Reifenmontagepaste wird seitlich an einer Reifenmontagemaschine eingehängt zur täglichen Verwendung.

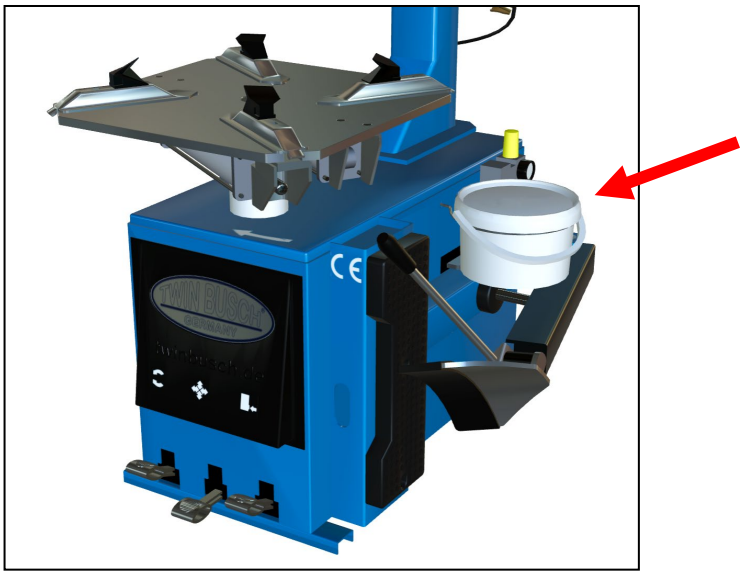

Notizen

Notizen

Weitere Produkte finden Sie unter:

twinbusch.de

TWIN BUSCH® GmbH
Ampèrestraße 1
64625 Bensheim

Tel.: +49 (0) 6251-70585-0
Fax: +49 (0) 6251-70585-29
E-Mail: info@twinbusch.de

Die in der Gebrauchsanweisung angegebenen technischen Daten und Abbildungen sind nicht verbindlich. Unsere Produkte unterliegen technischen Änderungen, sodass der Lieferzustand abweichen kann.