TWF-KG

INSTALLATION, BEDIENUNG UND WARTUNG

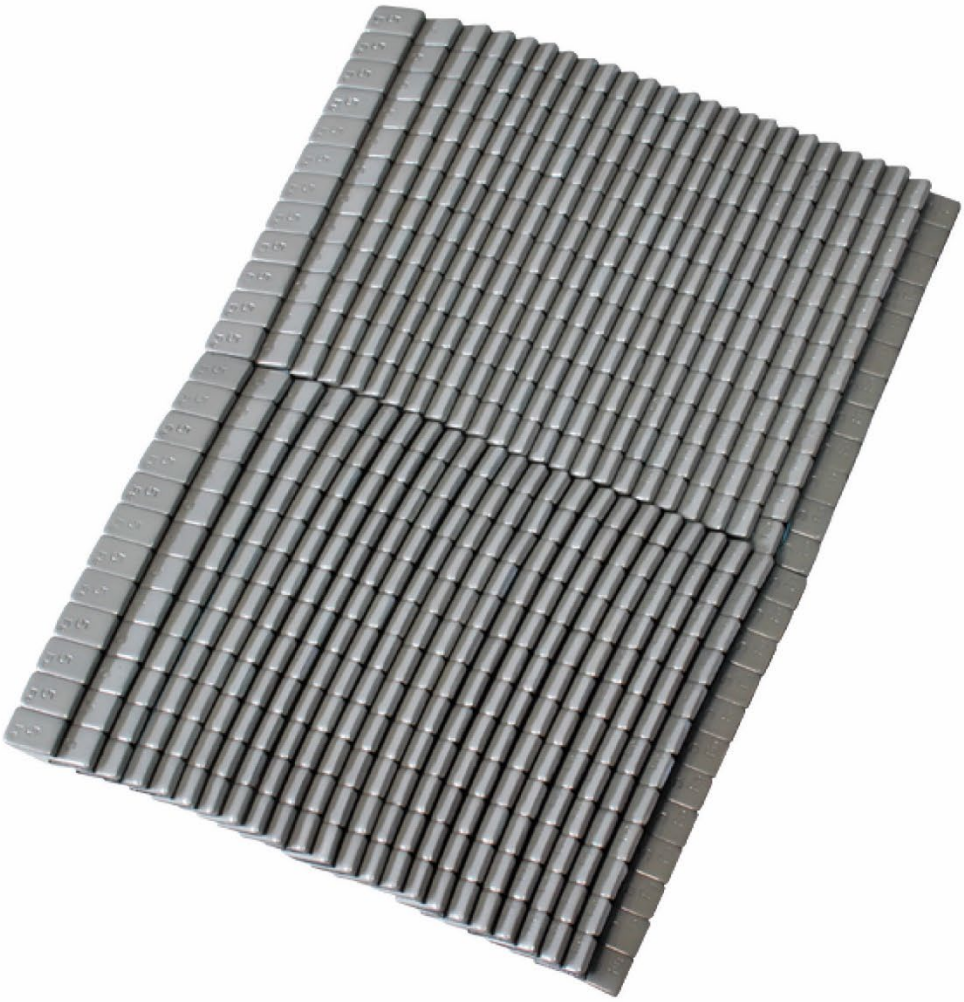

Lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig durch.
Befolgen Sie die Anweisungen genauestens.

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines 1
2. Identifikation der Gebrauchsanleitung 1
3. Technische Daten 1
4. Anwendung 1

Wichtige Informationen:

TIPS & TRICKS

In der Rubrik "Tips & Tricks" zeigen wir Ihnen einfache Lösungen, in Videos, um mit Ihren TWIN BUSCH® Produkten noch effizienter zu arbeiten. Unser Technikspezialist erklärt Ihnen die exakten Handgriffe.

https://www.twinbusch.de/shop_content.php?coID=900#horizontalTab7

ZUBEHÖR

Wir empfehlen Ihnen in unserem Shop zu diesen Klebegewichten passende Montage- und Wuchtmaschinen.

https://www.twinbusch.de/product_info.php?products_id=220#horizontalTab3

1. Allgemeines

50 Stück Kleberiegel à 60 g (Fe) in Silber. Kunststoffbeschichtet aufgeteilt in 5g pro Stück, mit den Maßen H 3,8 mm x B 20 mm x L 138 mm.
Die Klebegewichte TWF-KG sind mit Einkerbungen versehen, um das Anformen an den Felgenradius zu erleichtern. Die Klebegewichtriegel ermöglichen ein einfaches und schnelles Wuchten von Rädern. Optimal zum Unwuchtausgleich bei PKW, SUV, Motorrad und LKW-Felgen.

2. Identifikation der Betriebsanleitung

Betriebsanleitung TWF-KG

der TWIN BUSCH® GmbH
Ampèrestraße 1
D-64625 Bensheim

Telefon: +49 6251-70585-0
Telefax: +49 6251-70585-29
Internet: www.twinbusch.de
E-Mail: info@twinbusch.de

Stand: -00, 04.11.2024

Datei: TWF-KG_Klebegewichte_Betriebsanleitung_de_00_20241104.pdf

3. Technische Daten

Inhalt	50 Stück
Gewicht	50 Reihen mit je 12 x 5 g (insgesamt 3 kg)
Maße	H 3,8 mm x B 20 mm x L 138 mm

4. Anwendung

Der Prozess des Felgenwuchtens erfolgt in der Regel mithilfe einer TWIN BUSCH® Reifenwuchtmaschine. Diese Maschine misst das Gewicht der Felge, erkennt Unregelmäßigkeiten und berechnet die genaue Position, an der Sie die Klebegewichte anbringen müssen.
Nachdem die Unregelmäßigkeiten erkannt wurden, können Sie die Klebegewichte an den entsprechenden Stellen an der Felge anbringen.

Hinweis: Es ist wichtig, dass die Klebegewichte fest und sicher angebracht sind, um ein Verrutschen während der Fahrt zu verhindern.

Nachdem die Klebegewichte angebracht wurden, wird die Felge erneut auf der Wuchtmaschine überprüft, um sicherzustellen, dass sie jetzt ausgewogen ist.
Das Ziel ist es, die Felge so auszubalancieren, dass diese sich beim Drehen gleichmäßig verhält.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Weitere Produkte finden Sie unter:

twinbusch.de

TWIN BUSCH® GmbH
Ampèrestraße 1
64625 Bensheim

Tel.: +49 (0) 6251-70585-0
Fax: +49 (0) 6251-70585-29
E-Mail: info@twinbusch.de

Die in der Gebrauchsanweisung angegebenen technischen Daten und Abbildungen sind nicht verbindlich. Unsere Produkte unterliegen technischen Änderungen, sodass der Lieferzustand abweichen kann.