TWIN BUSCH GERMANY

WERKZEUGWAGEN
TW014L
mit 14 kugelgelagerten Schubladen

TW014L

INSTALLATION, BEDIENUNG UND WARTUNG

Lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig durch.
Befolgen Sie die Anweisungen genauestens.

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines 1

2. Identifikation der Betriebsanleitung 1

3. Technische Daten 1

4. Modifikation des Produktes 1

5. Sicherheitsbezogene Informationen 2

5.1 Sicherheitshinweise 2

5.2 Warnhinweise und Symbole 2

6. Technische Spezifikation 3

6.1 Maschinenbeschreibung 3

7. Aufbau 3

7.1 Aufbauanleitung 3

7.2 Beschreibung der Rollen 4

7.3 Abmessungen 4

Wichtige Informationen:

PRODUKTVORSTELLUNG

Das Produktvorstellungsvideo zu diesem Werkzeugwagen finden Sie auf YouTube:
https://youtu.be/m3sMa2EK_ik
oder scannen Sie den QR-Code.

ZUBEHÖR

Wir empfehlen Ihnen in unserem Shop passend zu diesem Werkzeugwagen noch zusätzliche Zubehörartikel wie bspw. Papierrollenhalter und Sortimentkasten.

https://www.twinbusch.de/product_info.php?products_id=157#horizontalTab6

1. Allgemeines

Der TWIN BUSCH® Werkzeugwagen TW014L mit 14 kugelgelagerten Schubladen. Die perfekte Ausstattung für ihren Arbeitsplatz.

Besonderheiten des Produktes:

- Schubladen einzeln verriegelbar
- Große Räder mit Dreh- und Rollstopp
- 100 % ausziehbare Schubladen
- Farbe blaue Pulverlackbeschichtung
- Kantenschutz an den Seiten
- Werkzeugwagen zentral verschließbar
- Inkl. 3 Schlüssel
- Hohe Belastbarkeit
- Hohe Standsicherheit

2. Identifikation der Betriebsanleitung

Betriebsanleitung TW014L

der TWIN BUSCH® GmbH
Ampèrestraße 1
D-64625 Bensheim

Telefon: +49 6251-70585-0
Telefax: +49 6251-70585-29
Internet: www.twinbusch.de
Email: info@twinbusch.de

Stand: -00, 25.11.2024

Datei: TW014L_Werkzeugwagen_Betriebsanleitung_de_00_20241125.pdf

3. Technische Daten

Innenmaße	B 53,5 cm x T 39,5 cm x H 6 / 14 / 20 cm
Innenmaße rechte Seite	B 26,5 cm x T 39,5 cm x H 6 / 14 / 20 cm
Gewicht	Ca. 111 kg
Inhalt	14 kugelgelagerte Schubladen

4. Modifikation des Produktes

Die unsachgemäße Verwendung, sowie nicht mit dem Hersteller abgesprochene Modifikationen, Umbauten und Anbauten und all seiner Komponenten sind nicht erlaubt. Bei unsachgemäßer Installation, Bedienung oder Überlastung wird der Hersteller keine Haftung übernehmen. Sollten Änderungswünsche bestehen, so kontaktieren Sie zuvor Ihren Händler oder das fachkundige Personal der TWIN BUSCH® GmbH.

5. Sicherheitsbezogene Informationen

Lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen auf.
Kontrollieren Sie sämtliche Verbindungen und Bauteile gründlich auf Beschädigungen.

5.1 Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn sicherheitsrelevante Komponenten fehlen oder beschädigt sind.
- Entfernen Sie niemals sicherheitsrelevante Komponenten.
- Die Selbstverriegelungs- und Zentralverriegelungssysteme schützen den Wagen sowie die Werkzeuge in den Schubladen.
- Tragen Sie passende Arbeitskleidung. Tragen Sie Handschuhe, um Ihre Hände zu schützen oder ein Abrutschen zu verhindern.

5.2 Warnhinweise und Symbole

Alle Warnhinweise sind da, um sicher zu gehen, dass der Nutzer das Gerät auf sichere und angebrachte Weise benutzt. Bitte lesen Sie die Zeichen genau und prägen Sie sich deren Bedeutung für zukünftige Bedienungen ein.

Vor Gebrauch Anleitung und Sicherheitshinweise aufmerksam lesen!



Um das Risiko eines Umkippens zu verringern, dürfen nicht mehrere Schubladen gleichzeitig geöffnet werden.



Es ist strengstens verboten, den Werkzeugwagen am Hang zu benutzen oder abzustellen.



Es ist strengstens verboten, in der Schublade oder auf dem Rollcontainer zu stehen.



Beachten Sie die Tragfähigkeit der Schubladen nicht zu überlasten.



Achten Sie darauf, die Rollen zu fixieren, wenn Sie den Schrank abstellen.



Achten Sie darauf, den Schrank beim Be- und Entladen nach oben zu stellen.

6. Technische Spezifikation

6.1 Maschinenbeschreibung

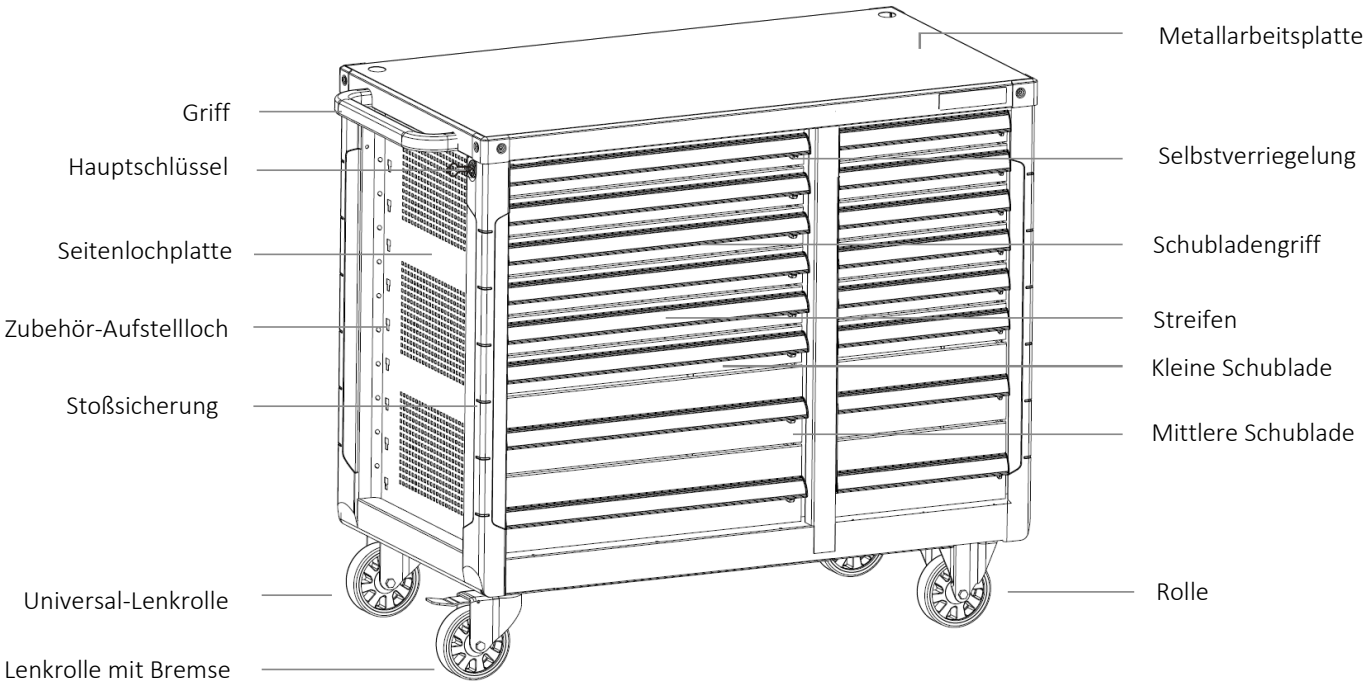

7. Aufbau

7.1 Aufbauanleitung

1) Setzen Sie die 4 Räder auf die Basis des Wagens. Die Lenkrollen befestigen Sie am Griffende des Werkzeugwagens und die Lenkrolle mit Bremse befestigen Sie je nach Vorliebe links oder rechts.

2) Ziehen Sie die mitgelieferten Schrauben, die die Rollen mit dem Wagenkörper verbinden, mit einem Sechskantschlüssel an.

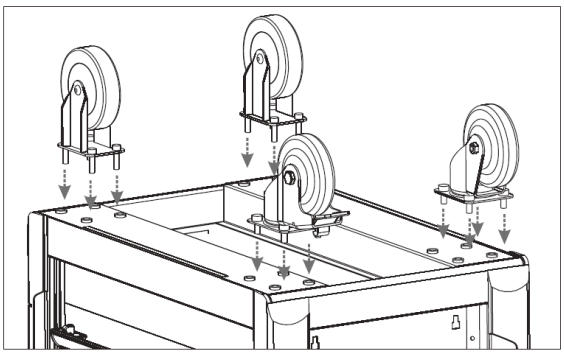

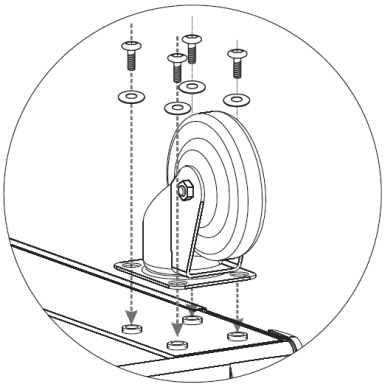

7.2 Beschreibung der Rollen



Rolle

Universal-Lenkrolle



Lenkrolle mit Bremse

7.3 Abmessungen

Weitere Produkte finden Sie unter:

twinbusch.de

TWIN BUSCH® GmbH
Ampèrestraße 1
64625 Bensheim

Tel.: +49 (0) 6251-70585-0
Fax: +49 (0) 6251-70585-29
E-Mail: info@twinbusch.de

Die in der Gebrauchsanweisung angegebenen technischen Daten und Abbildungen sind nicht verbindlich. Unsere Produkte unterliegen technischen Änderungen, sodass der Lieferzustand abweichen kann.