# 2-Säulen-Parkhebebühne - GREY-Line

## Art.-Nr.: TW227P-G

**2700 kg** | 2,20 m | 230 V | Autom.

### Produktbeschreibung

**Die praktische 2-Säulen-Parkhebebühne mit automatischer Entriegelung.** Durch die Bauart der 2 Säulen ist eine geringere Stellfläche nötig, daher ideal bei engen Platzverhältnissen. Zudem kann die Parkhebebühne jederzeit durch eine direkte Verbindung miteinander nach rechts oder links mit weiteren Parkhebebühnen des Typs TW227P (in beliebiger Anzahl) erweitert werden. So spart man sehr viel Platz in der Breite. Die nach vorne ausgerichtete Steuereinheit sorgt für ein komfortables Heben und Senken der Parkplattform. Mit einer Unterfahrhöhe von 2100 mm und einer Traglast von 2700 kg ist die Parkhebebühne auch sehr gut für hohe und auch für schwerere Fahrzeuge geeignet, wie z.B. einem großen SUV, Kleinbus oder einem VW T6. Durch die große Stellfläche der oberen Plattform und dem sich darunter resultierenden Parkplatz ergeben sich extrem flexible Parkmöglichkeiten. Durch die massiv verbaute und geschlossene (verzinkte) Plattform ist das unten stehende Fahrzeug auch vor Öl und Schmutz geschützt.

*Die Parkplattform schützt das untere Fahrzeug vor Öl und Schmutz.*

### Besonderheiten

- 1A Verarbeitungsqualität mit CE-Zertifikat
- Gefertigt nach ISO 9001
- *Automatische Entriegelung (elektromagnetisch), kein Luftdruck erforderlich*
- Sicherheitsrasten für sehr lange Standzeiten
- Komplett geschlossene Plattform aus verzinkten Stahlprofilen
- Hochwertige Tragsäulen aus Spezialwalzprofil
- 2 Hydraulikzylinder für kraftvolles Heben und Senken
- Hydraulisches Überlastventil | Akustischer Warngeber
- *Automatische Fahrzeug-Abrollsicherung (sichert das Fahrzeug autom. beim anheben)*
- Hochwertige Pulverbeschichtung

### Lieferumfang

- Hebebühne inkl. Motoreinheit
- Schwerlastanker | Prüfbuch | CE-Zertifikat
- Deutsche Bedienungsanleitung | Aufbauanleitung
- *Online Aufbauvideo | Online Produktvideo*

AR

### Videos

YouTube *Produkt-video* *Aufbau-video*

### Bemaßungen

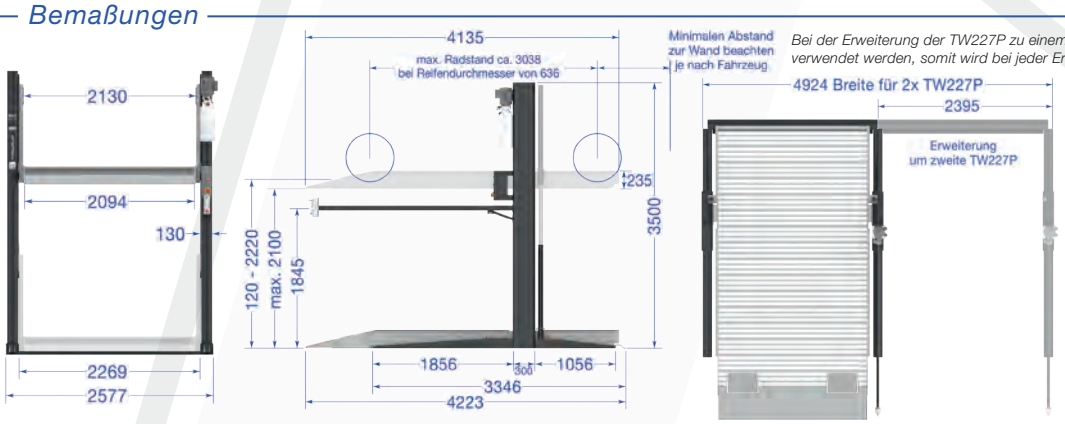


*Bei der Erweiterung der TW227P zu einem Mehrfachparker kann die angrenzende Säule beidseitig verwendet werden, somit wird bei jeder Erweiterung lediglich eine weitere Säule benötigt.*

Weitere Informationen unter ***www.twinbusch.de***

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Tragkraft CE | 2700 kg |
| Hubhöhe | 120 - 2200 mm |
| Plattformlänge (inkl. Auffahrt) | 4135 mm |
| Plattformbreite | 2100 mm |
| Hub-, Senkzeit ca. | 45/30 sek. |
| Antriebsspannung | 230 V |
| Antriebsleistung | 2,2 kW |
| Absicherung | 16 A (C/Träge) |
| Eigengewicht (ca.) | 1150 kg |

### Optionales Zubehör

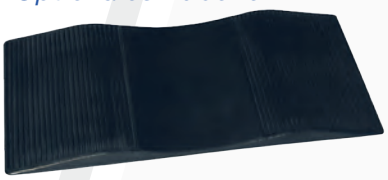

Reifenschoner
Art.-Nr. TW436P-GRS



Weiteres Zubehör finden Sie unter ***www.twinbusch.de***