



4200 kg

Manuell



230 V

Basic-Line Hebebühne

Art.-Nr.: TW 242 A

Produktbeschreibung

Das ideale Einsteigermodell mit einem TOP Preis-Leistungs-Verhältnis.

Mit höhenverstellbaren Drehtellern und flachen Überfahrblech (nur 35 mm).

Mit der BASIC-Line Hebebühne lässt sich vom Smart bis zum Kleintransporter alles anheben.

Besonderheiten

- 1A Verarbeitungsqualität mit CE-Zertifikat
- Gefertigt nach ISO 9001
- Mechanische Sicherheitsrasten
- Hochwertige Tragsäulen aus Spezialwalzprofil
- 2 Hydraulikzylinder für kraftvolles Heben und Senken
- Tragamarretierungsautomatik
- Gleichlaufsteuerung durch Stahlseile
- Manuelle Entriegelung auf beiden Seiten
- Teleskopierbare und angeschrägte Tragarme in flacher Ausführung für Sportwagen


Lieferumfang

- Hebebühne inkl. Motoreinheit
- Schwerlastanker (10 Stck.)
- Türanschlaggummis
- Deutsche Aufbauanleitung
- Prüfbuch | CE-Zertifikat
- Online Montagevideo
- Online Produktvideo



Beachten Sie unseren technischen Entscheidungshelfer (auf Seite 6) vor dem Kauf Ihrer 2-Säulen-Hebebühne(n)!

optional erhältlich:



Säulenschutzabdeckung

Transportererhöhungen (4 Stck. im Set)
Siehe Seite 31!




Produkt-video!



Aufbau-video!





Details

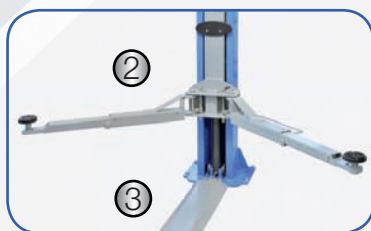

- 1) Tragamarretierungsautomatik
- 2) Asymmetrische Tragarme für weites Öffnen der Türen
- 3) Überfahrblech nur 35 mm hoch
- 4) IP 54 Elektrobox
- 5) Kraftvoller E-Motor
- 6) Türanschlagschutz
- 7) Höhenverstellbare Drehteller
- 8) Einschwenkhöhe: 96 mm

Bemaßungen und technische Daten | Hinweis zur optionalen Grundplattenverstärkung

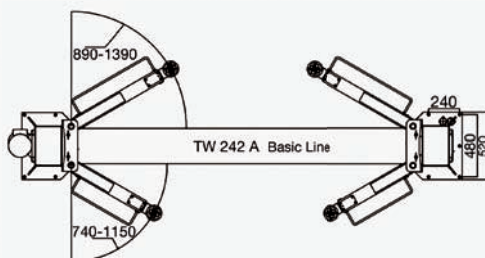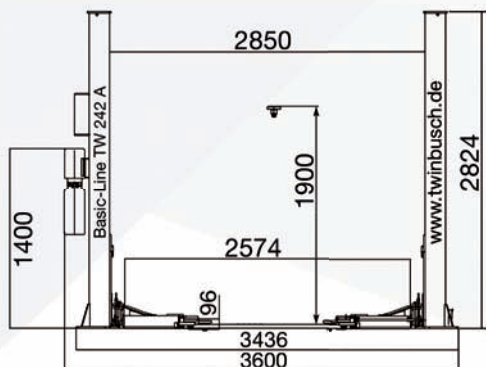

Erfahrungsgemäß ist die erforderliche Betonstärke (Fundamentvoraussetzung von 200 mm) vorhanden, diese ist seitens des Kunden zu überprüfen. Sofern in Ausnahmefällen die Fundamentvoraussetzung nicht gegeben ist, bieten wir Ihnen auf Seite 31 eine Speziallösung an, welche bei einer Betonstärke von 150 mm bis 200 mm verwendet werden kann.

Techn. Daten: TW 242 A	
Tragkraft CE	4200 kg
Hubhöhe max.	1900 mm/Ad 2050
Einschwenkhöhe	96 mm
Hub-, Senkzeit ca.	45/30 sek.
Antriebsspannung	230 V
Antriebsleistung	2,2 kW
Absicherung	16 A (C/Träge)
Eigengewicht (ca.)	600 kg

Bei engen Platzverhältnissen kann die Hebebühne auch schmaler als die angegebene Gesamtbreite aufgebaut werden! Wie das funktioniert? Sprechen Sie uns an!