



4200 kg



400 V

Profi-Line Hebebühne

Art.-Nr.: TW 242 PE

Inklusive:

Transportererhöhungen
(4 Stck. im Set)



Praktische Steckadapter-Halterungen (2 Stck.)



Praktische 230 V Steckdose
direkt am Schaltkasten

NEUES
MODELL
2019

optional
erhältlich:



Air-Kit (TW 236PE-AIR)



Beachten Sie unseren technischen
Entscheidungshelfer (auf Seite 6)
vor dem Kauf Ihrer 2-Säulen-Hebebühne(n)!

Produktbeschreibung

Die Profi-Line Hebebühne mit 4200 kg Tragkraft.

Mit autom. Entriegelung der Sicherheitsriegel, höhenverstellbaren Drehtellern, hochwertiger Pulverbeschichtung und extrem flachen Überfahrblech (nur 30 mm). Mit der Profi-Line Hebebühne lässt sich vom Smart bis zum Kleintransporter alles anheben.

Besonderheiten

- 1A Verarbeitungsqualität mit CE-Zertifikat
- Gefertigt nach ISO 9001 | Schutzabdeckung vor den Säulen
- Automatische Sicherheitsver- u. Entriegelung
- Drehteller mit Doppelgewinde und Verdrehschutz
- Notablassfunktion bei Stromausfall
- Hochwertige Tragsäulen aus Spezialwalzprofil
- 2 Hydraulikzylinder für kraftvolles Heben und Senken
- Tragarmarretierungsautomatik | Hochwertige Pulverbeschichtung | Gleichlaufsteuerung durch Stahlseile
- Teleskopierbare und angeschrägte Tragarme in flacher Ausführung für Sportwagen
- **Neu: Anti-Lift-Up-Button**, zum zielgenauen Ablassen der Hebebühne ohne vorhergehendes automatisches Anheben
- **Praktische 230 V Steckdose** direkt am Schaltkasten
- **NEU:** Inklusive Motor-Cover (*Stylisches Design, Schmutzschutz vor Staub sowie geräuschdämpfende Wirkung*)
- **Optional: Druckluftanschluss (Air-Kit) erhältlich**

Lieferumfang

- Hebebühne inkl. Motoreinheit und Motor-Cover
- Schwerlastanker (10 Stck.) | Steckadapter-Halterungen
- Transportererhöhungen | Türanschlaggummis
- Deutsche Aufbauanleitung | Prüfbuch und CE-Zertifikat
- **Online Montagevideo** | **Online Produktvideo**






Produkt-
video!



Aufbau-
video!





Details

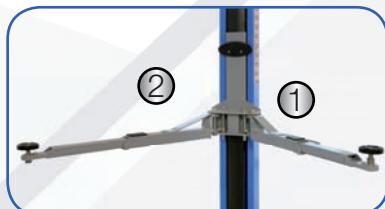

- (1) Tragarmarretierungsautomatik
- (2) Asymmetrische Tragarme für weites Öffnen der Türen
- (3) Überfahrblech nur 30 mm hoch
- (4) Säulenabdeckung/ Türanschlagschutz
- (5) 2-stufige höhenverstellbare Drehteller
- (6) Steuereinheit
- (7) Kraftvoller E-Motor/ **NEU:** Inklusive Motor-Cover
- (8) **NEU:** Anti-Lift-Up-Button
- (9) **NEU:** Praktische 230 V Steckdose

Bemaßungen und technische Daten | Hinweis zur optionalen Grundplattenverstärkung

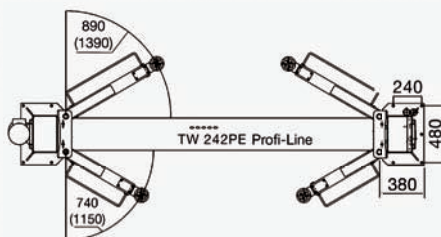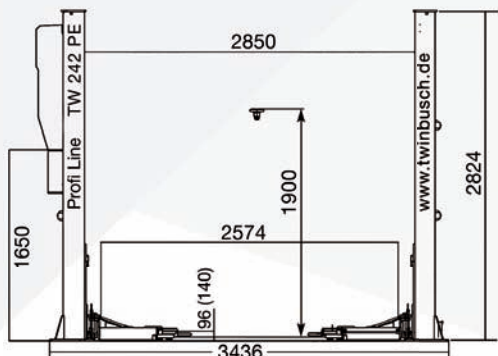

Erfahrungsgemäß ist die erforderliche Betonstärke (Fundamentvoraussetzung von 200 mm) vorhanden, diese ist seitens des Kunden zu überprüfen. Sofern in Ausnahmefällen die Fundamentvoraussetzung nicht gegeben ist, bieten wir Ihnen auf Seite 31 eine Speziallösung an, welche bei einer Betonstärke von 150 mm bis 200 mm verwendet werden kann.

Techn. Daten: TW 242 PE	
Tragkraft	4200 kg
Hubhöhe max.	1900 mm/Ad 2080
Einschwenkhöhe	96 mm
Hub-, Senkzeit ca.	45/30 sek.
Antriebsspannung	400 V / 3 Phasen
Antriebsleistung	2,2 kW
Absicherung	16 A (C/Träge)
Eigengewicht (ca.)	650 kg

Bei engen Platzverhältnissen kann die Hebebühne auch schmaler als die angegebene Gesamtbreite aufgebaut werden! Wie das funktioniert? Sprechen Sie uns an!