



Basic-Line 2-Säulen-Hebebühne

Art.-Nr.: TW242M-FZ

Feuerverzinkt

kg 4200 kg

1,90 m

230 V


Halbautom.



Die Steuereinheit kann durch eine Schnellkupplung von der Hebebühne getrennt werden, dadurch ist die Hebebühne auch für den Außenbereich geeignet.

Schlauchlänge: ca. 0,5 m

Inklusive




Säulenschutzabdeckung

Beachten Sie unseren technischen Entscheidungshelfer (Seite 5) vor dem Kauf Ihrer 2-Säulen-Hebebühne(n)!

Videos



Radstand / Fahrzeuglängen

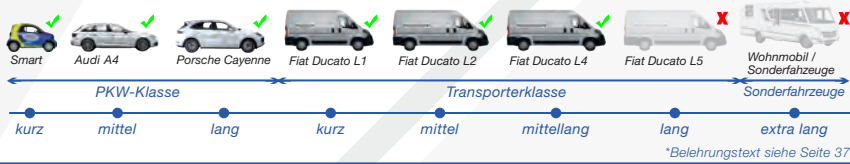

Produktbeschreibung

Die TW242M-FZ ist **speziell** für den **Außeneinsatz ausgelegt**. Sie ist **vollverzinkt** und somit bestmöglich **gegen Korrosion geschützt**. Die **Steuereinheit** ist über eine Schnellkupplung **von der Hebebühne trennbar**, somit kann diese bei Nichtgebrauch im Innenbereich gegen Witterung geschützt werden. Die Drahtseile der Gleichlaufsteuerung sind aus **Edelstahl**. Die TW242M-FZ verfügt über **höhenverstellbare Drehteller** und ein **flaches Überfahrblech (nur 35 mm)**. Mit der TW242M-FZ lässt sich vom Smart bis zum Kleintransporter alles anheben. **Neu: Manuelle Entriegelung auf nur einer Seite / Singlelock / Einhand-Entriegelung.**

Besonderheiten


- 1A Verarbeitungsqualität mit CE-Zertifikat
- Gefertigt nach ISO 9001
- **Manuelle Entriegelung auf nur einer Seite / Singlelock / Einhand-Entriegelung**
- Mechanische Sicherheidsrasten
- Hochwertige Tragsäulen aus Spezialwalzprofil
- 2 Hydraulikzylinder für kraftvolles Heben und Senken
- Tragarmarretierungsautomatik
- **Hochwertige Vollverzinkung**
- **Gleichlaufsteuerung durch Drahtseile aus Edelstahl**
- Teleskopierbare und angeschrägte Tragarme in flacher Ausführung für Sportwagen
- **Separate und trennbare Steuereinheit**

Lieferumfang

- Hebebühne inkl. Motoreinheit
- Schwerlastanker (10 Stck.) | Türanschlaggummis
- Deutsche Aufbauanleitung | Prüfbuch | CE-Zertifikat
- **Online Aufbauvideo | Online Produktvideo**



Bemaßungen

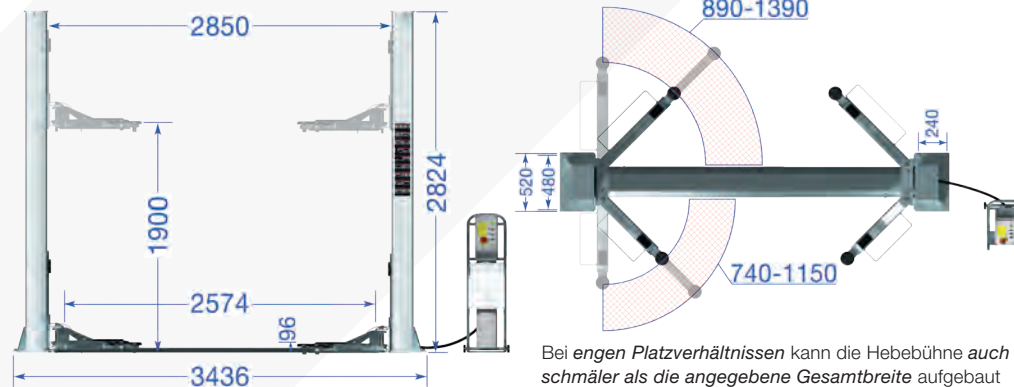

Bei engen Platzverhältnissen kann die Hebebühne auch **schmäler als die angegebene Gesamtbreite** aufgebaut werden! **Wie das funktioniert? Sprechen Sie uns an!**

Technische Daten

Tragkraft CE	4200 kg
Hubhöhe max.	1900 mm/Ad 2050
Einschwenkhöhe	96 mm
Hub-, Senkzeit ca.	45/30 sek.
Antriebsspannung	230 V
Antriebsleitung	2,2 kW
Absicherung	16 A (C/Träge)
Eigengewicht (ca.)	600 kg

Weitere Informationen unter www.twinbusch.de

Optionales Zubehör

Transporter-erhöhungen (4 Stck. im Set)



Erfahrungsgemäß ist die erforderliche Betonstärke (Fundamentvoraussetzung von 200 mm) vorhanden, diese ist seitens des Kunden zu überprüfen. Sofern in Ausnahmefällen die Fundamentvoraussetzung nicht gegeben ist, bieten wir Ihnen auf Seite 19 eine Speziallösung an, welche bei einer Betonstärke von 150 mm bis 200 mm verwendet werden kann.

Weiteres Zubehör finden Sie unter www.twinbusch.de