



5000 kg



400 V

# Heavy-Line Hebebühne

Art.-Nr.: TW 250

## Produktbeschreibung

Die **Profi-Hebebühne**. Mit 5.0 t Hubkraft und 3-fach teleskopierbaren Tragarmen lässt sich vom Smart bis zum Transporter, auch mit langem Radstand (z.B. MB Sprinter, Wohnmobile) alles problemlos anheben.

## Besonderheiten

- 1A Verarbeitungsqualität mit CE-Zertifikat
- Gefertigt nach ISO 9001
- Schutzabdeckung vor den Säulen
- Autom. elektromagnetische Entriegelung der Sicherheitsrasten
- Tragarmarretierungsautomatik
- 2 Hydraulikzylinder für kraftvolles Heben und Senken
- Gleichlaufsteuerung durch Stahlseile
- Hochwertige Tragsäulen aus Spezialwalzprofil
- 3-fach teleskopierbare Tragarme
- **Neu: Anti-Lift-Up-Button**, zum zielgenauen Ablassen der Hebebühne ohne vorhergehendes automatisches Anheben / **Praktische 230 V Steckdose** direkt am Schaltkasten
- **NEU: Inklusive Motor-Cover** (Stylishes Design, Schmutzschutz vor Staub sowie geräuschkämpfende Wirkung)
- **Optional: Druckluftanschluss (Air-Kit) erhältlich**

## Lieferumfang

- Hebebühne inkl. Motoreinheit und Motor-Cover
- Transportererhöhungen (4 Stck.)
- Steckadapter-Halterungen | Schwerlastanker (12 Stck.)
- Türanschlaggummis | Deutsche Aufbauanleitung
- Prüfbuch und CE-Zertifikat | [Online Produktvideo](#)



Praktische Steckadapter-Halterungen (2 Stck.)

### Inklusive:



Transportererhöhungen (4 Stck. im Set)



optional erhältlich:



Air-Kit (TW 236PE-AIR)



Beachten Sie auch unsere optionalen Spezialaufnahmedapter auf Seite 31!

Beachten Sie unseren **technischen Entscheidungshelfer** (auf Seite 6) vor dem Kauf Ihrer 2-Säulen-Hebebühne(n)!


YouTube Produktvideo!




## Details



1



3



6



8



2



5



7




9


- (1) E-Motor / NEU: Inklusive Motor-Cover
- (2) 3-fach teleskopierbare Tragarme
- (3) Tragarmarretierungsautomatik
- (4) Türanschlagschutz
- (5) Steuereinheit mit automatischer Entriegelung der Sicherheitsriegel
- (6) Überfahrblech (40 mm)
- (7) 2-stufige höhenverstellbare Drehteller / Transportererhöhungen
- (8) NEU: Anti-Lift-Up-Button
- (9) NEU: Praktische 230 V Steckdose

## Bemaßungen und technische Daten | Hinweis zur optionalen Grundplattenverstärkung

\*Das Höhenmaß ist ohne die obere Kunststoffabdeckung angegeben, diese muss nicht zwingend montiert werden!

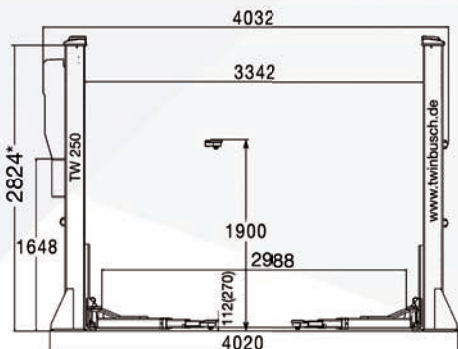

Bei engen Platzverhältnissen kann die Hebebühne auch schmaler als die angegebene Gesamtbreite aufgebaut werden! Wie das funktioniert? Sprechen Sie uns an!

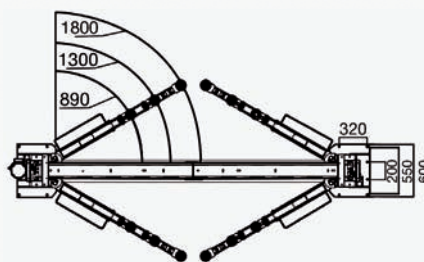

Erfahrungsgemäß ist die erforderliche Betonstärke (Fundamentvoraussetzung von 250 mm) vorhanden, diese ist seitens des Kunden zu überprüfen. Sofern in Ausnahmefällen die Fundamentvoraussetzung nicht gegeben ist, bieten wir Ihnen auf Seite 31 eine Speziallösung an, welche bei einer Betonstärke von 200 mm bis 250 mm verwendet werden kann.

Techn. Daten: TW 250	
Tragkraft CE	5000 kg
Hubhöhe max.	1900 mm/Ad 2080
Einschwenkhöhe	112 mm
Hub-, Senkzeit ca.	45/30 sek.
Antriebsspannung	400 V / 3 Phasen
Antriebsleistung	2,2 kW
Absicherung	16 A (C/Träge)
Eigengewicht (ca.)	970 kg