

# 4-Säulen-Parkhebebühne

Art.-Nr.: TW 436 P

230 V

Manuell

3600 kg



TW 436 P << 4-Säulen-Parkhebebühne

## Produktbeschreibung

### Die praktische 4-Säulen-Parkhebebühne.

Ideal bei engen Platzverhältnissen. Das sehr flexibel einsetzbare Mobilkit ist optional erhältlich, somit ist diese 4-Säulen-Parkhebebühne sehr einfach bewegbar. Mit unseren optional erhältlichen Versetzplatten reduziert sich die Gesamtbreite der Hebebühne, optimal bei der Montage von mehreren Parkhebebühnen nebeneinander.

## Besonderheiten

- 1A Verarbeitungsqualität mit CE-Zertifikat
- Gefertigt nach ISO 9001 | Hydraulisches Überlastventil
- Ein Hydraulikzylinder unter der Fahrfläche sorgt für ein kraftvolles Heben und Senken
- Mechanische Sicherheitsrasten
- Manuelle Entriegelung der Sicherheitsrasten
- Schlaufseil und Seilbruchsicherung
- Fahrzeug-Abrollsicherung | Fußschutzbügel
- Akustischer Warngerber

## Lieferumfang

- Hebebühne inkl. Motoreinheit
- Prüfbuch und CE-Zertifikat
- Rad-Unterlegkeile inklusive (2 Stck.)

## optional erhältlich:



NEUES MODELL 2017



Produkt-video!







Aufbau-video!



YouTube

## Details

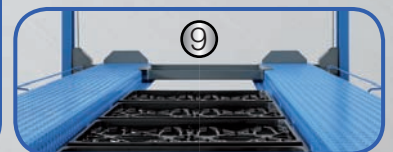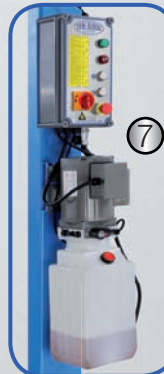
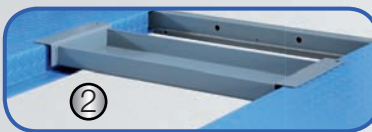


- (1) Aufbaubeispiel mit drei Parkhebebühnen nebeneinander (2) Quertraverse (3) Breite Auffahrrampen (4) **Optional erhältliche** Versetzplatten (hiermit reduziert sich die Gesamtbreite der Hebebühne von 2900 mm auf nur noch 2640 mm) (5) Fußschutzbügel (6) Inklusive Rad-Unterlegkeile (7) Kraftvoller Elektromotor (8) Manuelle Entriegelung der Sicherheitsrasten (9) **Optional erhältliche** Ölauffangwannen

## Bemaßungen und technische Daten

Maximale Spurbreite des oben stehenden Fahrzeugs: 2040 mm  
 Maximale Durchfahrbreite für das am Boden parkende Fahrzeug: 2380 mm  
 Maximale Durchfahrbreite für das auf der Hebebühne stehende Fahrzeug: 2280 mm  
 Gesicherte Unterfahrhöhe: ca. 1730 mm

Erste Rastposition (Rastabstand ist nivellierbar) ab einer Hubhöhe von ca. 450 mm (Rastenabstand: 100 mm)

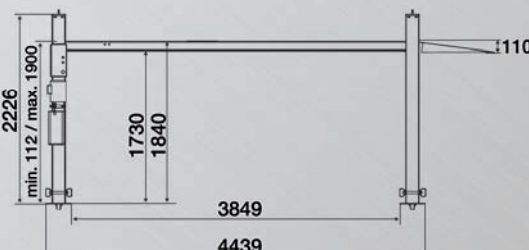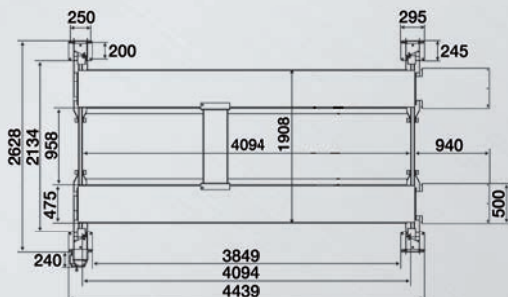

Techn. Daten: TW 436 P	
Tragkraft CE	3600 kg
Hubhöhe max.	1900 mm
Fahrbahn (L./B.)	4094/475 mm
Hub-, Senkzeit ca.	45/30 sek.
Antriebsspannung	230 V
Antriebsleistung	2,2 kW
Absicherung	16 A (C/Träge)
Eigengewicht (ca.)	830 kg