



3600 kg

Manuell

230 V



**JETZT NEU:**  
**GREY-Line**

Art.-Nr.:  
TW436P-D2-G

oder  
Ab sofort  
auch in Anthrazit  
erhältlich!



# 4-Säulen-Doppelparkhebebühne

Art.-Nr.: TW436P-D2 / TW436P-D2-G

## Produktbeschreibung

Die praktische 4-Säulen-Doppelparkhebebühne. Ideal bei engen Platzverhältnissen. Das sehr flexibel einsetzbare Mobilkit ist optional erhältlich, somit ist diese 4-Säulen-Doppelparkhebebühne sehr einfach bewegbar. Mit unseren optional erhältlichen Versetzplatten reduziert sich die Gesamtbreite der Hebebühne, optimal bei der Montage von mehreren Parkhebebühnen nebeneinander.

## Besonderheiten

- 1A Verarbeitungsqualität mit CE-Zertifikat
- Gefertigt nach ISO 9001
- Hydraulisches Überlastventil
- Ein Hydraulikzylinder unter der Fahrfläche sorgt für ein kraftvolles Heben und Senken
- Mechanische Sicherheitsrasten
- Manuelle Entriegelung der Sicherheitsrasten
- Schaffseil und Seilbruchsicherung
- Fahrzeug-Abrollsicherung
- Fußschutzbügel
- Akustischer Warngeber

## Lieferumfang

- Hebebühne inkl. Motoreinheit
- Prüfbuch und CE-Zertifikat
- Rad-Unterlegkeile inklusive (4 Stck.)
- **Online Produktvideo**




Art.-Nr.: TW436P-D2

optional  
erhältlich:




## Details

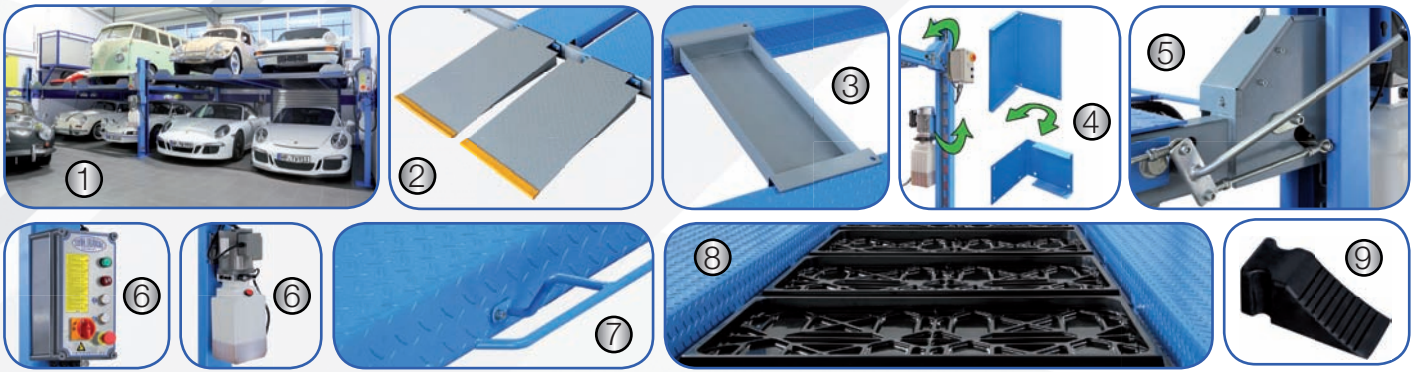

(1) Aufbaubeispiel mit zwei Doppelparkhebebühnen nebeneinander (2) Breite Auffahrampen (3) Quertraverse  
(4) **Optional erhältlich** Versetzplatten (5) Manuelle Entriegelung der Sicherheitsrasten (6) Steuereinheit/Kraftvoller Elektromotor  
(7) Fußschutzbügel (8) **Optional erhältlich** Ölaufangwannen (9) Inklusive Rad-Unterlegkeile

## Bemaßungen und technische Daten

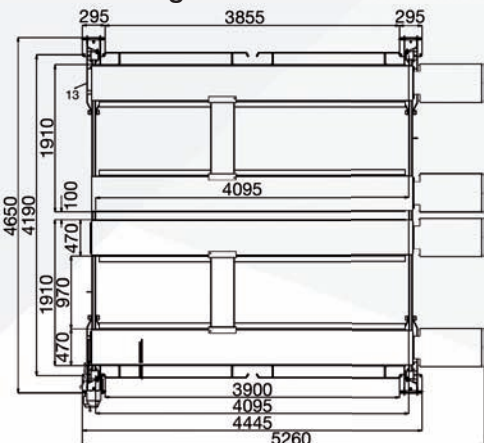

Gesicherte Unterfahrhöhe: ca. 1730 mm

Erste Rastposition (Rastabstand ist nivellierbar) ab einer Hubhöhe von ca. 450 mm (Rastenabstand: 100 mm)



Techn. Daten: TW436P-D2 / TW436P-D2-G	
Tragkraft CE	3600 kg
Hubhöhe max.	1850 mm
Fahrbahn (L./B.)	4095/470 mm
Hub-, Senkzeit ca.	45/30 sek.
Antriebsspannung	230 V
Antriebsleistung	2,2 kW
Absicherung	16 A (C/Träge)
Eigengewicht (ca.)	1400 kg