Doppelscherenhebebühne
Art.-Nr.: TWS3-19E / TWS3-19E-G

3000 kg | 1,85 m | 400 V | Autom.

Farbwahl:



Produktbeschreibung

Die Doppelscherenhebebühne für die Überflurmontage. Durch ihre ultraflache Konstruktion lassen sich auch tiefe Sportwagen anheben.
Doppelzylinder auf jeder Seite und ein Kipphebelsystem sorgen für ein kraftvolles Anheben.

Besonderheiten

- 1A Verarbeitungsqualität mit CE-Zertifikat
- Gefertigt nach ISO 9001
- CE-Stop und Signalton beim Senken
- *IR-System (Gleichlaufüberwachung durch Lichtschranke)*
- *Elektromagnetische Entriegelung*
- Hydraulische Gleichlaufsteuerung (Zylinderfolgeprinzip)
- Autom. Sicherheitsver- und Entriegelung (Druckluft erforderlich)
- Keine störende Querverbindung
- Kipphebelsystem für kraftvolles Anheben
- Hochwertige und massive Konstruktion
- Akustischer Warngeber (Fußschutz)
- Notablassfunktion
- Ultraflache Konstruktion
- Komfortable und übersichtliche Steuereinheit

Videos

Produkt-video

AR

Radstand / Fahrzeuglängen

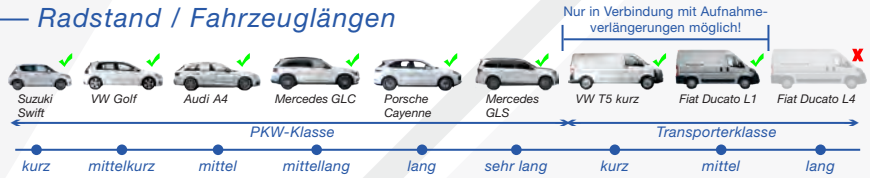

*Belehrungstext siehe Seite 37!

Lieferumfang

- Hebebühne inkl. Steuereinheit
- Gummiklötze (40 mm)
- Schwerlastanker (8 Stck.)
- Deutsche Aufbauanleitung
- Prüfbuch und CE-Zertifikat
- *Online Produktvideo*

Bemaßungen

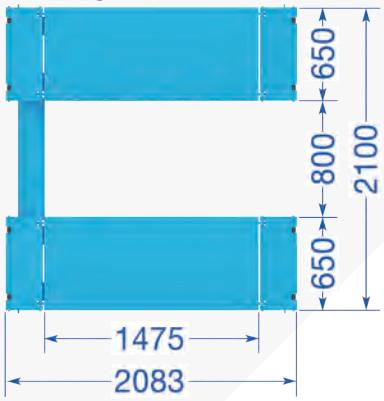

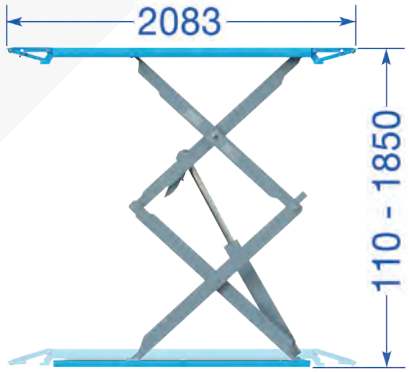

Weitere Informationen unter *www.twinbusch.de*

Technische Daten

Tragkraft CE	3000 kg
Hubhöhe max.	1850 mm + Gummi
Überfahrhöhe	110 mm
Hubzeit ca.	45/30 sek.
Antriebsspannung	400 V / 3 Phasen
Antriebsleitung	2,2 kW
Absicherung	16 A (C/Träge)
Eigengewicht (ca.)	960 kg

Optionales Zubehör



Auffahrrampen
Art.-Nr. TWS319-R
4 Stück im Set



Quertraversen
Art.-Nr. TWS3-Q
2 Stück im Set

Aufnahmeverlängerungen
Art.-Nr. TWS3-V
2 Stück im Set

Weiteres Zubehör finden Sie unter *www.twinbusch.de*

www.twinbusch.de | info@twinbusch.de
Twin Busch GmbH | Amperestr. 1 | D-64625 Bensheim | Tel.: +49 (0) 6251 - 70585-0 | Fax: +49 (0) 6251-70585-29