TWIN BUSCH GERMANY

ARMARIOS DE HERRAMIENTAS
TWWS23
Sistema de armarios profesional para talleres

TWWS23

MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO

Lea cuidadosamente este manual de operaciones.
Siga las instrucciones al pie de la letra.

Índice

1. Información general 1

2. Identificación de las instrucciones de uso 1

3. Datos técnicos 2

4. Modificación del producto 2

5. Información relativa a la seguridad 2

5.1 Instrucciones de seguridad 2

6. Especificaciones técnicas 3

7. Estructura e instalación 4

7.1 Instrucciones de montaje 4

7.2 Ampliación del sistema de armarios de taller 7

8. Anexo 8

8.1 Dimensiones 8

8.2 Despiece 9

Información importante :

INSTALACIÓN

Puedes encontrar el vídeo de montaje de este armario de herramientas en YouTube: **https://youtu.be/z3O23k3xX6g** o escanea el código QR.

VIDEO DEL PRODUCTO

Puedes encontrar el vídeo de presentación del producto de este armario de herramientas en YouTube: **https://youtu.be/cn-X0NIrKCM**

TRUCOS Y CONSEJOS

En la sección "Trucos y consejos", le mostramos soluciones sencillas en vídeos para trabajar de forma aún más eficaz con sus productos TWIN BUSCH®. Nuestro especialista técnico le explica los pasos exactos que debe seguir.

https://www.twinbusch.es/Tips-Tricks:_:74.html

RECOMENDACIÓN

Recomendamos accesorios adicionales en nuestra tienda para acompañar a este armario de herramientas, como piezas adicionales del armario de herramientas.

https://www.twinbusch.es/Carros-armarios-de-herramientas/Sistema-de-armarios-profesional-para-talleres-TWWS2C::329.html#horizontalTab3

1. Información general

Con el sistema profesional de armarios de taller TWWS23, te ofrecemos un sistema profesional y sólido de armarios de taller con muchas superficies diferentes de almacenamiento, estanterías y colgadores.
Los componentes del sistema cerrado, como la despensa, la cajonera con 7 cajones y el práctico carro extraíble para cajones, se pueden cerrar con llave.
El TWWS23 también tiene un mueble bajo con papelera y portarrollos de papel.
Hay tres unidades de pared en la parte superior, equipadas con puntales de gas para una apertura y cierre suaves.
También hay tubos de luz LED debajo de los armarios altos para una iluminación óptima de tu superficie de trabajo.
Un robusto panel de herramientas perforado (con toma triple integrada) y una sólida encimera de 35 mm de grosor completan el sistema.
Además, no es necesario montarlo en la pared, por lo que el sistema de armarios de taller puede montarse de forma muy flexible.

Características especiales del producto :

- Diseño moderno con la calidad habitual de TWIN BUSCH®
- Revestimiento en polvo de alta calidad
- Armario alto con 3 estantes, así como una barra de colgar en la parte superior
- Tres armarios superiores con amortiguadores de gas para abrir y cerrar suavemente
- Armario de herramientas (puede ser cerrado con llave) con 7 cajones
- Capacidad de carga de los cajones extraíbles : máximo 35 kg
- Carrito de cajones extraíble con 6 cajones, así como empuñaduras y ruedas girables en 360° (ruedas delanteras con freno de fijación)
- Superficie de trabajo robusta con 35mm de espesor (madera maciza lacada) con una superficie de 2040 x 470 mm
- Panel perforado para herramientas (con regleta de 3 tomas integrada) en toda el área de la superficie de trabajo
- Pies de altura ajustable para compensar desniveles en el suelo
- Posibilidad de instalación independiente (no se requiere una fijación a la pared)
- Construcción robusta
- 296 cm (longitud) x 196 cm (altura sin pies) x 50 cm (ancho)

2. Identificación de las instrucciones de uso

Instrucciones de uso TWWS23

el TWIN BUSCH® GmbH,
Ampèrestraße 1,
D-64625 Bensheim

Teléfono : +49 6251-70585-0
Fax : +49 6251-70585-29
Internet : www.twinbusch.de
Email : info@twinbusch.de

Twin Busch Ibérica S.L.
Pol. Ind. El Pla de Llerona | Calle Holanda 1
E-08520 Les Franqueses del Vallès
(Barcelona)

Teléfono : +34 937 645 953
Internet : www.twinbusch.es
Email : info@twinbusch.es

Estado : -01, 11.05.2026

Archivo: TWWS23_Manual_Armarios_de_herramientas_es_01_20260511.pdf

3. Datos técnicos

Dimensiones	296 cm (ancho) x 196 cm (alto sin pies) x 50 cm (fondo)
Dimensiones internas del cajón (carro deslizante)	4x 545 mm (ancho) x 65 mm (alto) x 390 mm (fondo) 2x 545 mm (ancho) x 120 mm (alto) x 390 mm (fondo)
Dimensiones internas del cajón	5x 565 mm (ancho) x 65 mm (alto) x 390 mm (fondo) 2x 565 mm (ancho) x 130 mm (alto) x 390 mm (fondo)
Dimensiones internas del cajón (cajón pequeño)	255 mm (ancho) x 210 mm (alto) x 390 mm (fondo)
Encimera (grosor)	35 mm

4. Modificación del producto

No está permitido el uso inadecuado, así como las modificaciones, conversiones y acoplamientos no acordados con el fabricante y todos sus componentes. El fabricante no se hace responsable de la instalación, el funcionamiento o la sobrecarga inadecuados.
Si necesitas algún cambio, ponte en contacto previamente con tu distribuidor o con el personal experto de Twin Busch GmbH.

5. Información relativa a la seguridad

Lee atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar el producto. Conserva las instrucciones para futuras consultas. Sigue atentamente las instrucciones para conseguir el mejor rendimiento y evitar daños por negligencia personal.
Comprueba a fondo que todas las conexiones y componentes no estén dañados.

5.1 Instrucciones de seguridad

- Comprueba que todas las conexiones estén bien apretadas y funcionen.
- No retires nunca los componentes relevantes para la seguridad. No utilices el producto si faltan componentes relevantes para la seguridad o están dañados.
- Los trabajos de instalación eléctrica y las reparaciones sólo deben ser realizados por personal especializado; ¡nunca pongas fuera de servicio los dispositivos de seguridad!

6. Especificaciones técnicas

Descripción	Función
Encimera	La encimera es de madera maciza barnizada. Tiene un grosor de 35 mm, es resistente y mide 2040 x 470 mm.
Panel perforado para herramientas	La pared perforada para herramientas, con una toma de corriente triple integrada, se extiende a lo largo de toda la encimera.
LED	Debajo del armario superior hay tiras de luces LED que garantizan una iluminación uniforme y óptima de la superficie de trabajo.
Cajón	Los cajones se pueden extraer al 100 %, cuentan con guías de rodamiento de bolas y están revestidos con alfombrillas protectoras.
Armario con cerradura	El armario alto se puede cerrar con llave y se suministra con dos llaves incluidas.
Armario superior	Los armarios superiores incorporan resortes de gas de gran resistencia que permiten una apertura y un cierre suaves.
Armario alto	El armario alto cuenta con tres estantes y una barra para colgar en la parte superior. Ofrece un amplio espacio de almacenamiento para guardar tus herramientas de forma ordenada.
Mueble bajo	El mueble bajo está equipado con un cubo de basura y un práctico portarrollos.
Carrito	El carrito con cajones extraíbles cuenta con 6 cajones y unas prácticas asas.
Ruedas giratorias	Además, el carro con cajones está equipado con ruedas giratorias de 360°, lo que garantiza la máxima movilidad y flexibilidad.

7. Estructura e instalación

7.1 Instrucciones de montaje

1) Abre los paquetes y extrae las piezas individuales.

2) Lee y comprende las instrucciones de uso antes de proceder.

3) Retira de la despensa los pies regulables en altura, las baldas para los separadores de compartimentos y el riel para colgar.

4) Primero atornilla las patas y bloquea cada una con una tuerca. Repite este paso con los dos armarios restantes.

5) Sólo tienes que introducir la varilla para colgar.

6) Según tus necesidades, hay varias opciones para dividir la despensa con las baldas. Coloca éstas y el riel para colgar a la altura deseada.

7) Dentro del carro están las ruedas, las asas y los tornillos para el montaje.
   a) Atornilla las asas a la parte delantera del carro.
   b) Atornilla las dos ruedas con freno a la parte inferior de la parte delantera del carro.
   c) A continuación, atornilla también las otras ruedas.

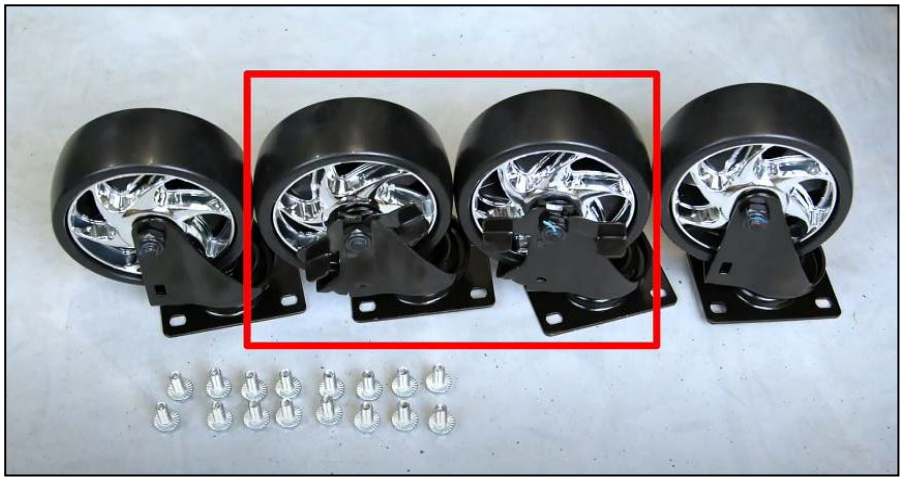

Figura : Ruedas con freno

8) Coloca la encimera encima de los armarios más pequeños.
   Nota : Utiliza un nivel de burbuja para comprobar la alineación horizontal de los armarios antes del montaje. Si los armarios no están nivelados, puedes volver a nivelar las patas.
   Atornilla la encimera desde abajo con los tornillos suministrados.

9) Fijación de los paneles perforados
   a) Las placas de sujeción se colocan en la parte trasera de los armarios pequeños con 3 tornillos, arandelas y anillos de retención.

Figura : Placas de retención

b) A continuación, atornilla las dos placas centrales a las dos placas de sujeción adyacentes con 4 tornillos, arandelas, arandelas de seguridad y tuercas cada una.

c) Ahora coloca los paneles perforados.
Nota : Debido al cableado de las lámparas, el panel perforado con la toma de corriente triple debe colocarse siempre en el lado izquierdo visto de frente.

d) Cada panel perforado se fija con 4 tornillos por cara.

Figura : Pared perforada

10) Hay más tornillos dentro de los muebles altos para atornillar los muebles entre sí y a la despensa. Para montar los armarios altos, necesitas 4 tornillos por armario, cada uno con una arandela y un anillo elástico.

a) Atorníllalos sólo ligeramente al principio.

b) Atornilla también el primer mueble alto y el mueble alto.

11) Una vez montadas y atornilladas todas las unidades de pared, aprieta los tornillos traseros.

Figura : Unidades de pared

12) A continuación, puedes conectar las lámparas.

7.2 Ampliación del sistema de armarios de taller

1) Para unir los conjuntos, comprueba primero la alineación horizontal y ajusta los pies si es necesario.

2) Atornilla las placas de sujeción a la parte posterior de los armarios con 4 tornillos.

3) Atornilla las unidades de pared adyacentes.

Figura : Sistema de armarios de taller conjunto 1 y 2

Figura : Sistema de armarios de taller conjunto 1, conjunto 2 y módulo de esquina

8. Anexo

8.1 Dimensiones

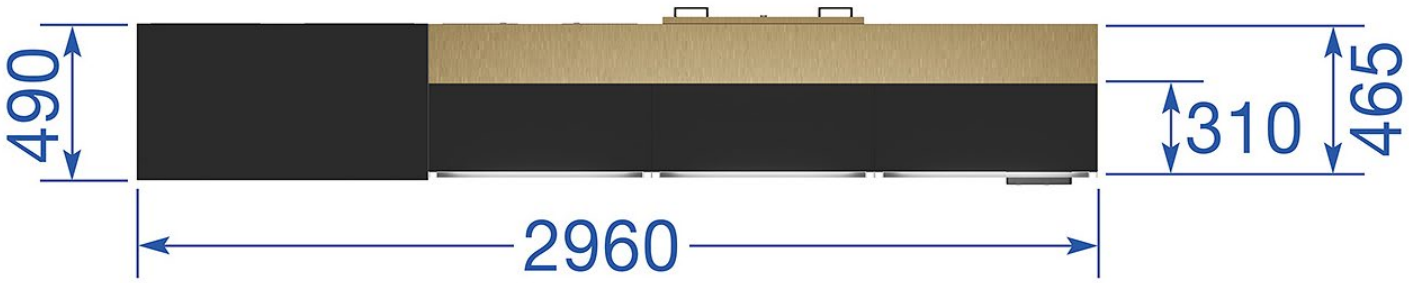

8.2 Despiece

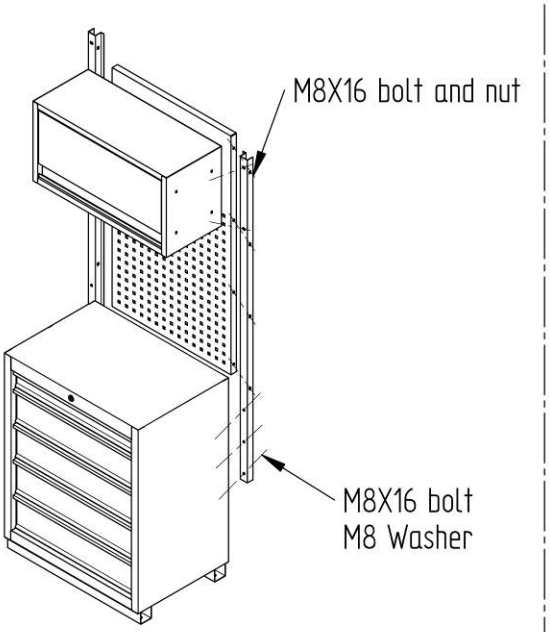

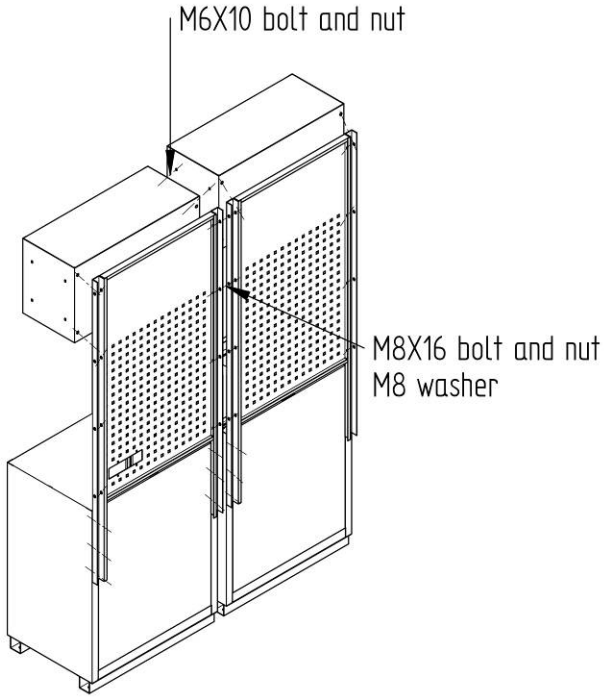

• Connect the stainless top to the cabinet

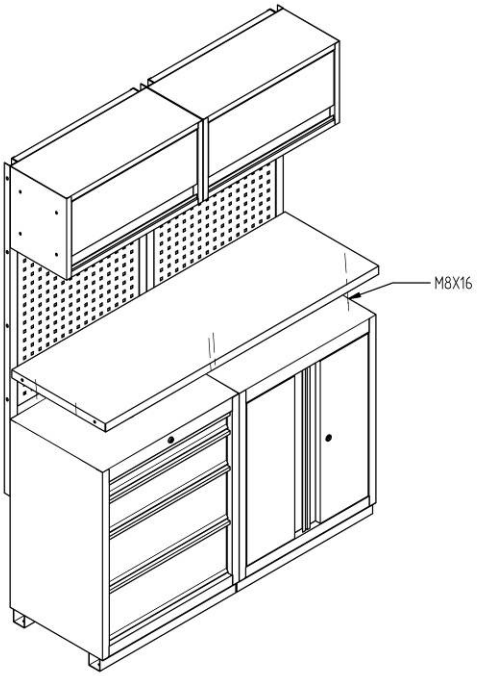

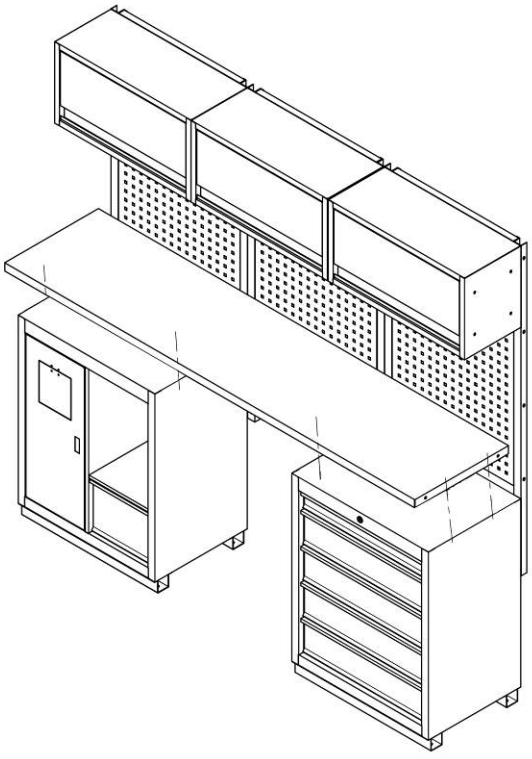

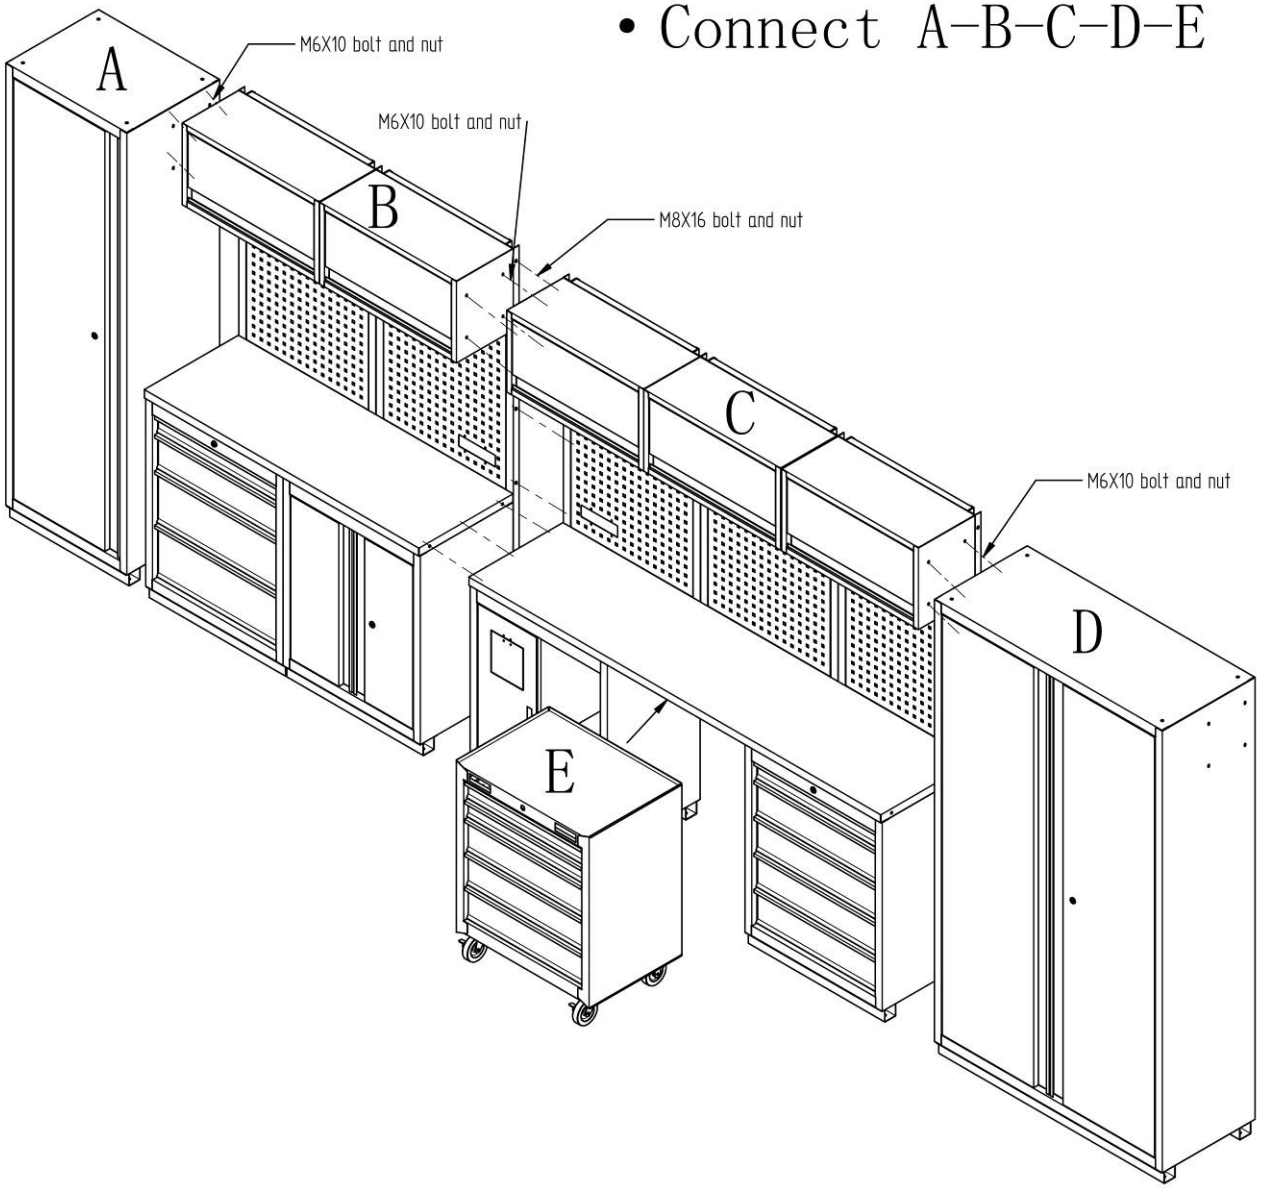

Le proporcionamos información detallada para garantizar una instalación segura, eficiente y sin problemas. No obstante, si surgieran preguntas o dudas técnicas, el personal cualificado de TWIN BUSCH® GmbH está a su disposición en todo momento para ofrecerle un asesoramiento competente y orientado a la búsqueda de soluciones.

Notas

Encuentre más productos en:

twinbusch.es

Twin Busch Ibérica S.L.
Pol. Ind. El Pla de Llerona
Calle Holanda 1
08520 Les Franqueses del Vallès

Tel.: +34 937 645 953
E-Mail: info@twinbusch.es
Sitio web: www.twinbusch.es

Los datos técnicos e ilustraciones proporcionados en el manual de usuario no son vinculantes.
Nuestros productos están sujetos a cambios técnicos, por lo que el estado de entrega puede variar.