



4200 kg



400 V

Elevador Profi-Line

Número de artículo: TW 242 PE



¡Video del producto!

¡Video de montaje!



Practico enchufe de 230 V acoplado directo en la caja de distribución

Incluido:

Prolongaciones de los lados para furgonetas y 4x4 (4 piezas)

Practico soporte para Prolongadores 2 Unidades

NEUES MODELL 2018

Opcional:

Air-Kit (TW 236PE-AIR)

Tenga en cuenta nuestro soporte técnico en ayuda a la toma de decisión (página 6) antes de comprar su elevador de 2 columnas.

Descripción del producto

Elevador modelo Profi Line con desbloqueo automatico de la cremallera de seguridad, soporte con doble regulación en altura y prolongaciones para furgonetas. Con una base entra las columnas de tan solo 30 mm de grosor. El elevador Premium eleva desde un Smart hasta una furgoneta.


Características principales

- 1ª calidad de fabricación con certificado CE de conformidad | Fabricado según ISO 9001
- Cubierta protectora para el interior de las columnas
- Bloqueo y desbloqueo automático
- Columnas robustas de acero laminado en frío
- 2 cilindros hidráulicos de gran potencia
- Bloqueo automático de los brazos de elevación
- Sincronización de los brazos de elevación mediante cables de acero | Brazos de elevación telescópicos
- **Nuevo: Anti-Lift-Up-Button > Pulsador de bajada sin necesidad de que el Elevador suba para desbloquearse de los enclajes de seguridad**
- **NUEVO: Protector de motor incluido (Diseño elegante, protección contra el polvo y la suciedad, efecto amortiguador de ruido)**
- **Opcional: Conexión de aire comprimido (Air-Kit) disponible**

Accesorios incluidos


- Elevador con motor
- Prolongaciones de los platos para furgonetas y 4x4 (4 piezas)
- Tacos de anclaje de alta resistencia (10 uds)
- Protectores de goma en las columnas para no dañar las puertas | Manuales en español
- Documento de certificado CE de conformidad

Detalles

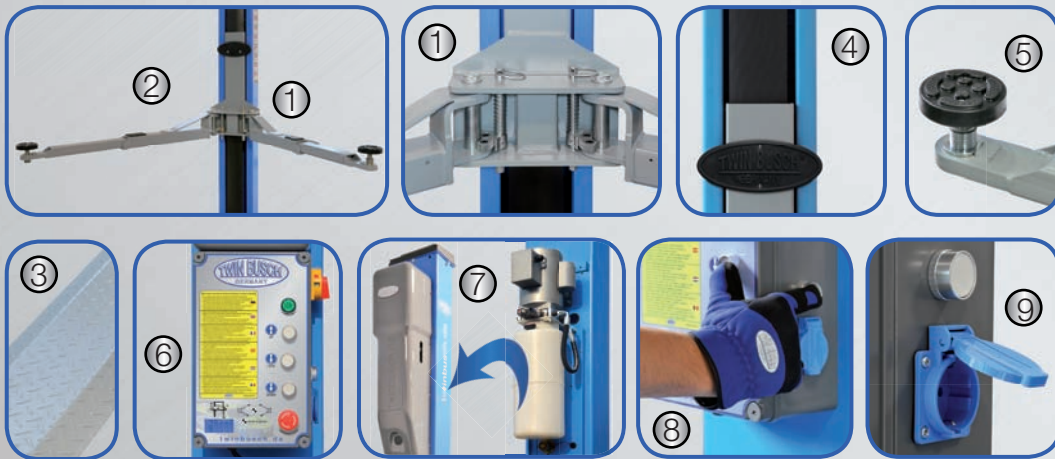


- (1) Brazos de elevación asimétricos para una apertura de puertas amplia
- (2) Bloqueo automático de los brazos de elevación
- (3) Puente entre columnas extraplano de solo 30 mm
- (4) Cubierta de columnas / Protectores de goma en las torres para no dañar las puertas del vehículo
- (5) Platos giratorios ajustables en altura
- (6) Desbloqueo de seguridad automático desde el cuadro de control
- (7) Motor electr. / Protector de motor incluido
- (8) **Nuevo: Anti-Lift-Up-Button**
- (9) **Nuevo: Practico enchufe de 230 V acoplado directo en la caja de distribución**

Dimensiones y datos técnicos | Indicaciones sobre el refuerzo opcional de la placa base

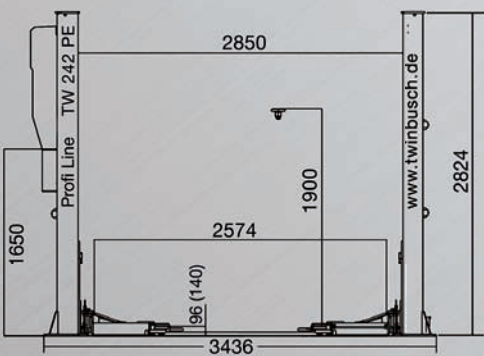

Si el espacio es reducido, el elevador también se puede construir más estrecho que el ancho total especificado! ¿Cómo funciona? Hable con nosotros!

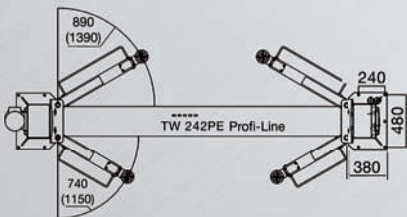

La experiencia nos dice que normalmente se requiere resistencia para el hormigón (requisito base de 200 mm), por lo que también está disponible, aunque esto debe ser comprobado por el cliente. Si en casos excepcionales no se cumple el requisito del requisito base, en la página 30 le ofrecemos una solución especial que puede ser utilizada en un espesor de hormigón de 150 mm a 200 mm.

Datos técnicos: TW 242 PE	
Capacidad de elevación según CE	4200 kg
Altura de elevación máx.	1900 mm/Ad 2080
Altura mínima	96 mm
Tiempo de subida/bajada aprox.	45/30 seg
Voltaje	400 V/trifásico
Motor de accionamiento	2,2 kW
Fusible	16 A
Peso (aprox.)	650 kg