



4500 kg

Manuell



400 V

Elevador de 4 columnas

Número de artículo: TW 445



¡Video del producto!



¡Video de montaje!



Modelo nuevo 2018



Opcional:

Platos giratorios para la alineación opcionales

Eje libre

Rampa de salida TW 445R
Dos piezas en el conjunto

Descripción del producto

Elevador de 4 columnas electrohidráulico, ideal como supuesto de trabajo o medición del eje del elevador. Opcionalmente también está disponible un gato y un plato giratorio. Con el elevador de 4 columnas pueden elevarse desde coches hasta furgonetas de gran peso.




Características principales

- Nuevo IVA incluido.
- 4 columnas
- Capacidad de elevación de 4500 kg
- Certificado CE para la disminución de UVV
- Caja de control IP 54 con unidad de control de 24 V
- Final de carrera de 24 V
- Válvula de sobrecarga hidráulica
- Seguridad en contra de deslizamiento de vehículo
- Puntos de retén por encima de altura de elevación total
- Cable holgado y seguridad en fallo de cable
- Placas correderas
- Estribos protectores de pie
- Avisador acústico

Accesorios incluidos

- Elevador incluye unidad de control
- Manuales e instrucciones de montaje en español
- Libro de registro y certificado CE para una disminución de UVV
- Opcionalmente: placa giratoria
- Opcionalmente: elevador libre de eje (2 t/ neumático)



Detalles

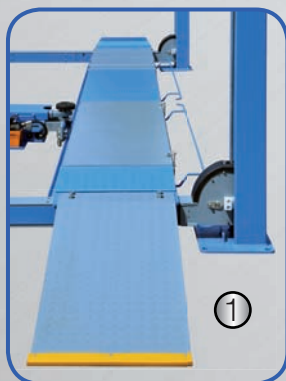

(1) Rampas flexibles y amplias / Camino extremadamente largo, por lo tanto, también es ideal para furgonetas (2) Unidad de control intuitivo (3) Motor (4) Protección pies (5) Placas desmontables para la placa giratoria opcional (6) Incluido placas deslizantes (trasera) (7) De descarga manual

Dimensiones y datos técnicos

Distancia entre ejes mínima para la alineación de neumáticos: 1600 mm
 Distancia máxima entre ejes para la alineación de ruedas: 3700 mm
 Distancia máxima entre ejes para elevación: 4100 mm
 Longitud total del elevador (incluyendo rampas): 5867 mm
 Fundación Para: (L) x 5140 mm (A) 3400 mm x (la resistencia de hormigón C20 / 25) 150 mm

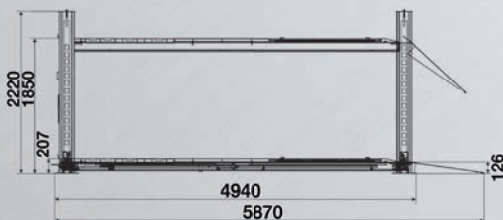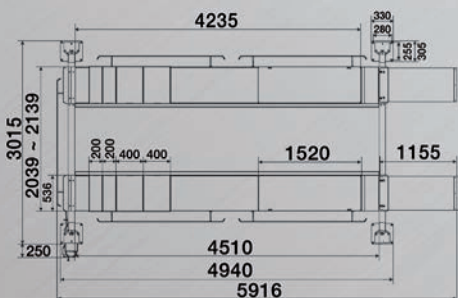

Datos técnicos: TW 445	
Capacidad de elevación según CE	4500 kg
Altura de elevación máx.	1850 mm
Longitud de la plataforma	4510 mm
Anchura de la plataforma	536 mm
Construcción	126 mm
Tiempo de elevación estimado	50 seg
Voltaje	400V/trifásico
Motor de accionamiento	2,2 kW
Fusible	16 A
Peso (aprox.)	1400 kg