



10"-24"

230 V



YouTube

¡Video del producto!



¡Consulte a nuestro encargado de la toma de decisiones técnicas (en la página 48) antes de comprar su (s) máquina (s) de equilibrador de neumáticos!

Equilibradora de ruedas

Número de artículo: TW F-00

Descripción del producto

Equilibradora de ruedas (semiautomática). La mejor relación calidad precio con calidad profesional. Su fácil uso y diseño innovativo caracteriza éste producto.



Características principales

- 1ª calidad de fabricación con certificado CE de conformidad
- Fabricado según ISO 9001
- Diseño moderno | Muy fácil de usar
- Construcción robusta | Display digital
- Medición automática y con frenada del giro de la rueda
- Equilibrado estático y dinámico
- Varios programas de equilibrado: normal / estático / Alu1, Alu2, ALU3 / motocicleta, etc...
- Calibración incorporada y con programa de auto diagnóstico
- Opcional: Adaptadores para ruedas de motos, y adaptador para ruedas sin agujero central

Accesorios incluidos


- Equilibradora de ruedas TW F-00
- Conos de centrado (4 uds), calibrador de llantas, alicates para contrapesas
- Tuerca de apriete rápido, cubierta de protección de ruedas, muelle
- Contrapesa para calibración
- Certificado CE de conformidad

Detalles

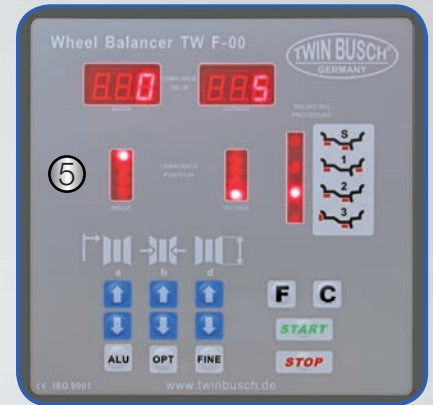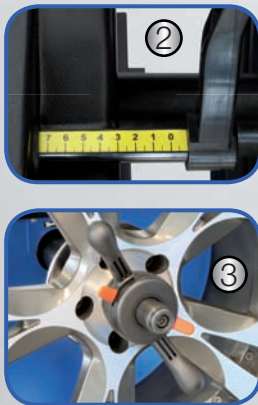

- (1) Soportes laterales para conos de centrado y calibrador de llantas (2) Medición de distancia integrado (3) Tuerca de fijación rápida $\varnothing = 40$ mm
(4) 15 compartimentos para las contrapesas (5) Display digital

Dimensiones | Datos técnicos | Descripción general de los accesorios

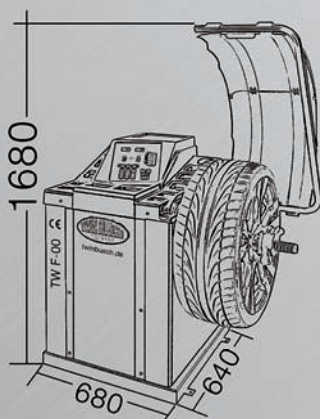

Amplia gama de accesorios

Datos técnicos: TW F-00

Ancho de llanta	1,5" hasta 20"
\varnothing Diámetro de llanta	10" hasta 24"
Peso de la rueda máx.	65 kg
Buje de las llantas	40-135 mm
Tolerancia de la medición	+/- 1 gr
Tiempo de medición	4-7 seg
Voltaje	230 V~
Nivel de ruido	< 70 dB
Peso (aprox.)	122 kg