

Equilibradora de ruedas

Número de artículo: TW F-150



Descripción del producto

Equilibradora de ruedas (semiautomática). La mejor relación calidad precio con calidad profesional. Su fácil uso y diseño innovativo caracteriza éste producto.

Características principales

- 1ª calidad de fabricación con certificado CE de conformidad
- Fabricado según ISO 9001
- Diseño moderno | Muy fácil de usar
- Construcción robusta | Display digital
- Medición automática y con frenada del giro de la rueda
- Equilibrado estático y dinámico
- Varios programas de equilibrado: normal / estático / Alu1, Alu2, ALU3 / motocicleta, etc...
- Calibración incorporada y con programa de auto diagnóstico
- Opcional: Adaptadores para ruedas de motos, y adaptador para ruedas sin agujero central

Accesorios incluidos

- Equilibradora de ruedas
- Conos de centrado (4 uds), calibrador de llantas, alicates para contrapesas
- Tuerca de apriete rápido, cubierta de protección de ruedas, muelle
- Contrapesa para calibración
- Certificado CE de conformidad



10"-24"
230 V


¡Consulte a nuestro encargado de la toma de decisiones técnicas (en la página 48) antes de comprar su (s) máquina (s) de equilibrador de neumáticos!

Detalles



(1) Soportes laterales para conos de centrado y calibrador de llantas (2) Medición de distancia integrado (3) Tuerca de fijación rápida Ø = 36 mm (4) 11 compartimentos para las contrapesas (5) Display digital

Dimensiones | Datos técnicos | Descripción general de los accesorios

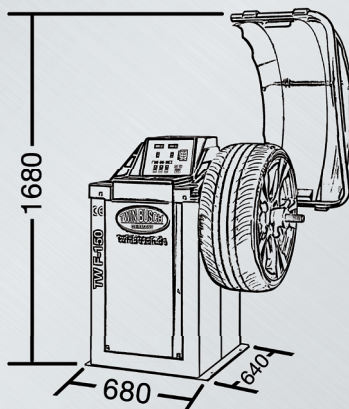

Amplia gama de accesorios

Datos técnicos: TW F-150

Ancho de llanta	1,5" hasta 20"
Ø Diámetro de llanta	10" hasta 24"
Peso de la rueda máx.	65 kg
Buje de las llantas	36-135 mm
Tolerancia de la medición	+/- 1 gr
Tiempo de medición	4-7 seg
Voltaje	230 V~
Nivel de ruido	< 70 dB
Peso (aprox.)	92 kg