

Elevador de tijera | Montaje en foso

Número de artículo: TW SA-42U-V2

400 V

Autom.

4200 kg



TW SA-42U-V2 << Elevador de tijera | Montaje en foso

Descripción del producto

La elevación adicional integrada permite una elevación completa y libre del vehículo con las cuatro ruedas. Además, la TW SA-42U-V2 dispone correderas en las carreteras, lo que permite el uso de una barra de elevación adicional (TW 445W). Para la alineación de neumáticos, ubicar sistema de seguro en los cierres de seguridad. Placas vibrantes detrás de huecos con 6 hojas adicionales que giran las placas y permiten un ámbito de aplicación muy flexible de pequeña a grande distancia entre ejes. Con iluminación LED integrada a la izquierda y la derecha en el camino de la longitud total. Por otra parte, el TW SA-42U-V2 también es ideal como elevador de recepción y zona de comprobación de los faros del vehículo.

Características principales

- 1ª calidad de fabricación con certificado CE de conformidad | Fabricado según ISO 9001
- Stop CE y tono de señal durante el descenso (protección del pie) | Control de sincronización hidráulica
- Elevación adicional extensible con vehículos Imágenes
- Carriles para el uso de la barra de elevación
- Bloqueo y desbloqueo automático (requiere aire comprimido) | Carretera con protección antideslizante
- Opciones de iluminación LED en la plataforma elevadora
- Paquete de mangueras 3000 mm
- Se requiere de aire comprimido 4-8 bar
- **Nuevo ANTI LIFT UP Pulsador de seguridad en la bajada para esacta bajada del elevador. Este pulsador conecta Automáticamente (El rele del tiempo de bajada) y deja el elevador por momentos fuera de servicio.**

Accesorios incluidos

- Ascensor incl. unidad de control
- Elevación adicional | Bloques de goma | Placas vibratorias
- 6 hojas portadas / cubiertas (discos opcional)
- Instrucciones del manual de y de montaje en español
- Libro de registro y el certificado CE para disminución de UW



Nuevo ANTI LIFT UP Pulsador

¡Video del producto!



YouTube

Modelo nuevo 2018

Opcional:

Elevación adicional TW 445W




Opcional:

Placas





Detalles



- (1) Huecos con 6 hojas adicionales para placas giratorias opcionales permiten una aplicación muy flexible de pequeño a grande distancia entre ejes
 (2) Placas deslizantes hacia atrás (3) Carriles de deslizamiento para elevador de ejes (4) Iluminación LED integrado
 (5) Elevación adicional integrada (6) Consola cómoda y fácil de manejar (7) Desbloqueo de seguridad automático desde el cuadro de control

Dimensiones y datos técnicos

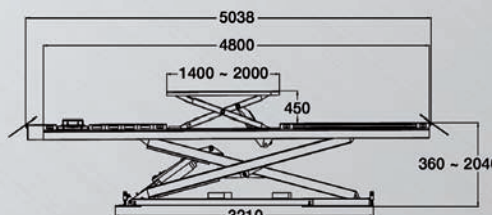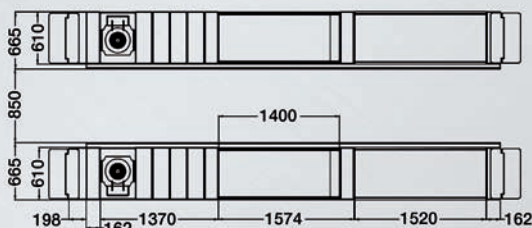

Datos técnicos: TW SA-42U-V2	
Capacidad de elevación según CE	4200 kg
Altura de elevación máx.	2040 + 450 mm
Plataformas L./A.	5100/600 mm
Tiempo de subida/bajada aprox.	45/30 seg
Voltaje	400 V/trifásico
Motor de accionamiento	2,2 kW
Fusible	16 A
Peso (aprox.)	2050 kg