

Desmontadora de neumáticos semiautomática

Número de artículo: TW X-98



Descripción del producto

Nuestro multi-talento para los neumáticos estándar y de bajo perfil con 2 brazos de ayuda (cilindros). Con doble fuerza.

Características principales

- 1ª calidad de fabricación con certificado CE de conformidad | Fabricado según ISO 9001
- Brazo de la uña de montaje con desplazamiento lateral | Construcción muy robusta
- Brazo de la uña de accionamiento neumático
- Destalonador lateral muy portente (2500 kg)
- 4 garras autocentrantes
- Con un gran margen de acogida para turismos y camiones ligeros (exterior 12" hasta interior 28")
- Inchadores de aire (booster) en las garras
- Para el cabezal de montaje, protectores de plástico para proteger las llantas
- Componentes de alta calidad en acero inoxidable en la parte interior
- Bloque de control preciso con función de parada
- Potente motor eléctrico con giro de avance y retroceso
- Garras de acero reforzado


Accesorios incluidos

- Desmontadora de neumáticos con unidad de mantenimiento
- Pinza de montaje y protección de bordes
- Inflador y palanca de montaje
- 4 protectores plásticos para las garras
- 3 protectores de plásticos para la uña, para proteger las llantas de aluminio
- Certificado CE de conformidad

Ahora nuevo:



Pinza de montaje y protección de bordes GRATIS junto!

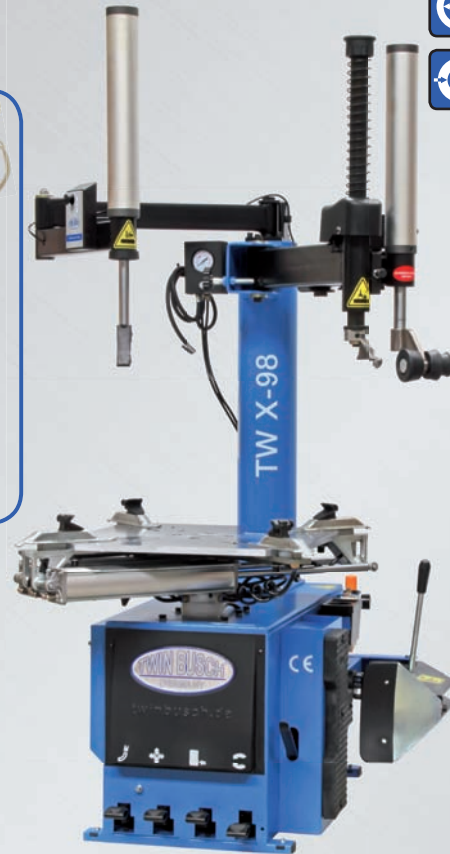

⊕ 14"-28"

⊕ 12"-26"

⚡ 230 V

⚡ 400 V

o*
Ambas versiones disponibles

YouTube™



¡Video del producto!

¡Video de montaje!



¡Consulte a nuestro encargado de la toma de decisiones técnicas (en la página 42) antes de comprar su (s) máquina (s) de montaje de neumáticos!

Detalles



①



②


③



④

(1) Dos brazos auxiliares para un trabajo profesional (2) Infladores de aire (booster) en las garras (3) Gran margen de acogida (4) Gran cilindro para el destalonador

Dimensiones | Datos técnicos | Descripción general de los accesorios

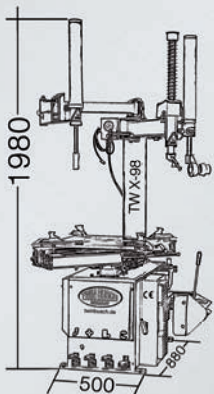

Datos técnicos: TW X-98

Diámetro de llanta en agarre exterior	12" hasta 26"
Diámetro de llanta en agarre interior	14" hasta 28"
Diámetro de rueda con neumático máx	45" (1143 mm)
Ancho de rueda con neumático máx.	16" (406 mm)
Potencia del destalonador	2500 kg
Suministro de aire comprimido	8-10 bar
Voltaje	400V/trifásico
Motor de accionamiento	1,1 kW
Nivel de ruido	<70 dB
Peso (aprox.)	276 kg

*Tenga en cuenta:
¡Por defecto, se entrega el modelo de 400 voltios; si así lo se desea, indique la versión de 230 voltios!

Confíe en nosotros Disponemos de un amplio stock de máquinas y de repuestos para taller y un personal profesional a su servicio.