6000 kg | Autom. | 400 V

Pont 2 colonnes Heavy-Line

Art n° TW 260

Descriptif

Le pont élévateur professionnel. Grâce à sa capacité de levage de 6,0 t et ses bras de levage télescopiques à 3 niveaux de réglage, il permet de lever tous les véhicules, de la Smart au fourgon, quel que soit l'empattement (par ex. Mercedes Sprinter, camping-cars).

Caractéristiques

- Conception de qualité supérieure avec certificat CE
- Selon norme ISO 9001
- Déverrouillage automatique des crans de sécurité
- Déverrouillage automatique des bras de levage au sol
- 2 vérins hydrauliques permettant une utilisation sécurisée et de qualité | Protection des vérins sur les colonnes
- Synchronisation des chariots de levage au moyen de câbles d'acier | Profilé des colonnes de qualité supérieure
- Bras de levage télescopiques (3 parties)
- **NOUVEAU : Touche ANTI LIFT UP** pour une descente précise du pont, sans remontée préalable. Egalement une prise de courant directement sur le **boitier de commandes (230 V)**
- Nouveau : Protection de moteur *(Design stylé, protection contre les poussières et saletés et isolation phonique)*
- ***Disponible en option : Branchement d'air comprimé (Air-kit)***

Contenu de la livraison

- Pont élévateur avec bloc moteur et protection de moteur
- Extensions de tampon de levage (4 pièces)
- Nécessaire de fixation (12 pièces)
- Protections des portières en caoutchouc
- Notice de montage | Certificat CE

Inclus:

Support d'adaptateur de tampons de levage

Extensions de tampon de levage (4 pièces)

En option :

Air-Kit (TW 236PE-AIR)

Adaptateurs spécifiques (voir page 31)

Consultez notre tableau comparatif (page 6) avant votre achat de votre pont élévateur 2 colonnes !

Vidéo de présentation

Vidéo de montage

Détails

(1) Puissant moteur électrique / Nouveau : Protection de moteur
(2) Bras de levage télescopiques (3 parties)
(3) Déverrouillage automatique des bras de levage au sol
(4) Protection des portières
(5) Déverrouillage automatique des crans de sécurité
(6) Hauteur de l'embase 40 mm /Tampons de levage réglables en hauteur
(7) Extension de tampons de levage
(8) Touche ANTI LIFT UP pour une descente précise du pont, sans remontée préalable
(9) Une prise de courant directement sur le boitier de commandes

Dimensions et données techniques | Précisions concernant les plaques de renfort

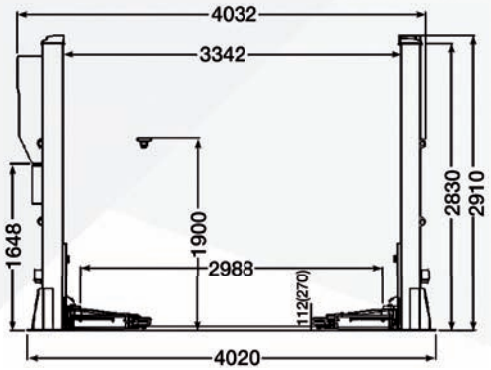

Dans le cas d'un espace de travail réduit, il est possible de réduire la largeur des colonnes et donc la largeur du pont. Comment cela fonctionne t'il ? Posez nous la question !

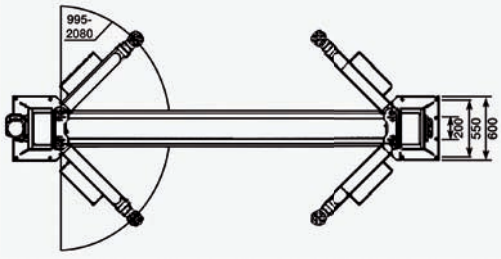

L'épaisseur de la dalle de béton devant recevoir le pont élévateur doit être de 250 mm minimum. Cette dalle doit être vérifiée par le client. Si celle-ci ne devait avoir qu'une épaisseur comprise entre 200 et 250 mm, nous pouvons vous proposer une solution alternative (voir page 31).

Données techniques : TW 260	
Capacité de levage	6,0 T
Hauteur de levage	max. 1900 mm / avec extension 2080 mm
Hauteur de rotation	112 mm
Durée de montée / descente	env. 45 / 30 sec.
Tension électrique	400 V triphasé
Puissance	2,2 kW / 16 A
Poids env.	1020 kg

Site en ligne : www.twinbusch.fr (E-Mail: accueil@twinbusch.fr)
Twin Busch France Sàrl | 6, Rue Louis Armand | F-67620 Soufflenheim | Tel. : +33 (0) 3 88 94 35 38