



13"-24"

400 V



Equilibreuse de roue pour poids lourds

Art n° TW F-50 T



Descriptif

Equilibreuse de roue professionnelle pour poids lourds. Equipée d'un élévateur pneumatique pour un confort de travail accru. Avec pédale de frein. L'équilibrage de roue pour VL et utilitaires est possible.

Caractéristiques

- Conception de qualité supérieure avec certificat CE
- Selon norme ISO 9001
- Grand écran à leds
- Mesure automatique avec freinage de la roue
- Différents programmes au choix: Dynamique / statique, programmes Alu
- Programme d'étalonnage intégré
- Saisie rapide et facile des données
- Fixation spéciale pour roues de poids lourds
- Rangement pour cônes de centrage et compas

Contenu de la livraison

- Equilibreuse de roue
- 5 cônes de centrage, compas, pince de masse
- Pince de serrage rapide
- Masse d'étalonnage
- Notice d'utilisation et certificat CE
- Vidéo de présentation de produit en ligne

Veillez consulter notre aide à la prise de décision (page 52) avant l'acquisition de votre equilibreuse de roue !



Vidéo de présentation



Vidéo de montage





Détails



- (1) 13 emplacements pour consommables (2) Interrupteur ARRET / MARCHÉ (3) Frein de roue (4) Commande par joystick (5) Saisie facile et rapide des données, nouveau design pour une lecture des données et une ergonomie optimales

Dimensions | Données techniques | Accessoires

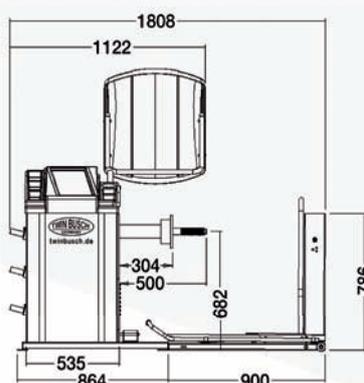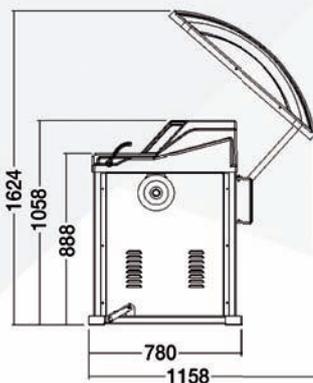

Accessoires

Données techniques: TW F-50 T	
Largeur de jante	de 1,5" à 20"
Ø de la jante	de 13" à 24"
Poids de la roue max.	165 kg
Durée de mesure	8 sec.
Tension électrique	400 V triphasé
Niveau sonore	< 70 dB
Poids env.	293 kg