Démonte-pneu semi-automatique

avec bras horizontal articulé | *Art n° TW X-11*

Descriptif

Démonte-pneu semi-automatique avec bras horizontal articulé de qualité professionnelle.

Caractéristiques

- Conception de qualité supérieure avec certificat CE
- Selon norme ISO 9001
- Tête de montage latérale
- Verrouillage pneumatique de la tête de montage
- Détalonneur puissant
- Plateau à 4 griffes, autocentrage de la roue
- Grande plage de serrage (Extérieur 10“ -> Intérieur 24“)
- Protections PVC pour tête de montage
- Moteur puissant, double sens de rotation du plateau
- Organes internes en acier de qualité supérieure
- Pédales de commande précises avec fonction STOP
- Griffes de serrage en acier de qualité supérieure

Contenu de la livraison

- Démonte-pneu
- Gonfleur et démonte pneu manuel
- Maintien de talon et protection de jante
- Protections PVC des griffes de serrage (4 pièces)
- 3 jeux de protections PVC de la tête de montage (pour jantes alu) | Certificat CE
- *Vidéo de présentation de produit en ligne*
- *Vidéo de montage en ligne*

Vidéo de présentation

YouTube

Vidéo de montage

NOUVEAU :

Maintien de talon et protection de jante inclus - GRATUITEMENT

12“-24“

10“-21“

230 V

ou*

400 V

Deux variantes disponibles

Veuillez consulter notre aide à la prise de décision (page 44) avant l'acquisition de votre démonte pneu !

Détails

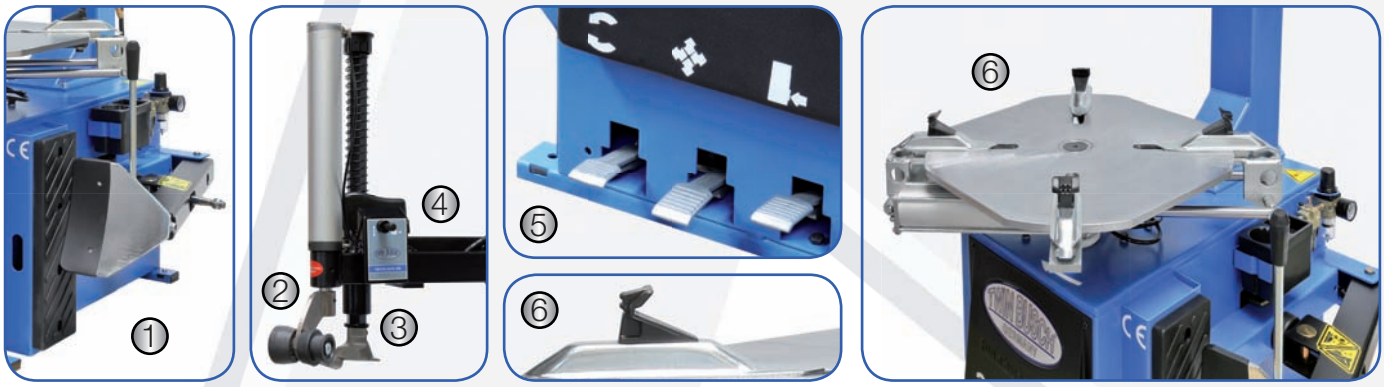

(1) Détalonneur puissant (2) Bras d'assistance supplémentaire (3) Tête de montage (4) Réglages par joystick
(5) Pédales ergonomiques (6) Griffes de serrage | Grande plage de serrage Ext: 10“ jusq'à int. 24“

Dimensions | Données techniques | Accessoires

***Attention : Sauf avis contraire de votre part, il sera mis en livraison le modèle en 230 V. Merci de préciser si la variante en 400 V est souhaitée !**

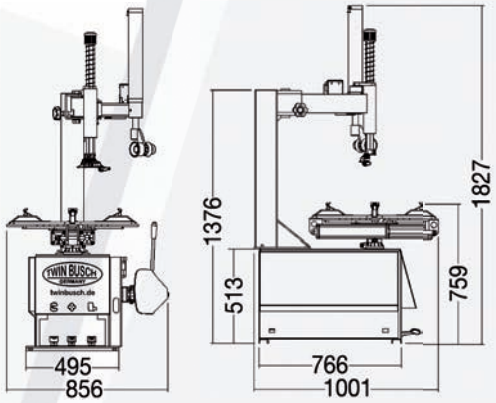

Accessoires

Données techniques : TW X-11	
Serrage extérieur	de 10“ à 21“
Serrage intérieur	de 12“ à 24“
Ø de la roue max.	41“ (1040 mm)
Largeur max. de la jante	14“ (355 mm)
Pression du détalonneur	2500 kg
Pression de tavail	8-10 bars
Tension électrique	230 V monophasé ou 400 V* triphasé
Puissance	0,75 / 1,1 kW
Niveau sonore	<70 dB
Poids env.	211 kg