
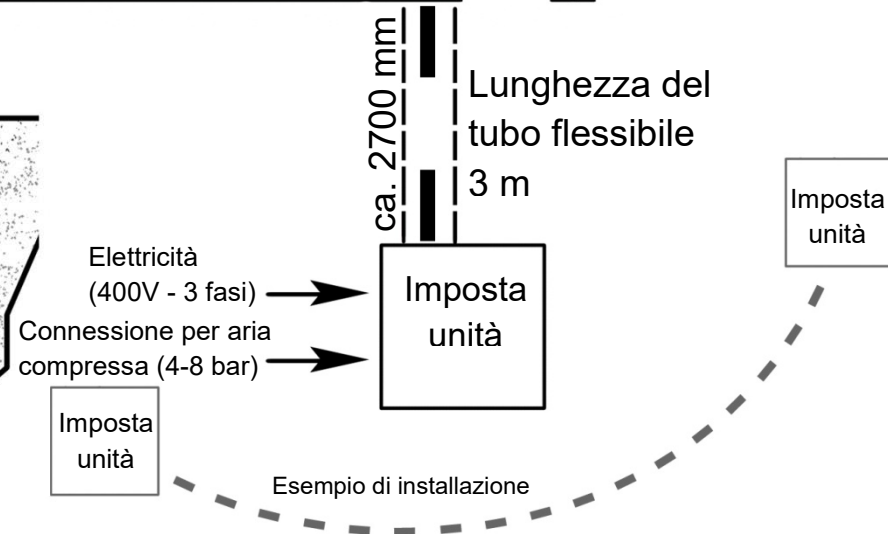


**IMPORTANTE:**

Mantenere una distanza di 50 mm (uscita del tubo/bordo inferiore) dalla superficie del pavimento!

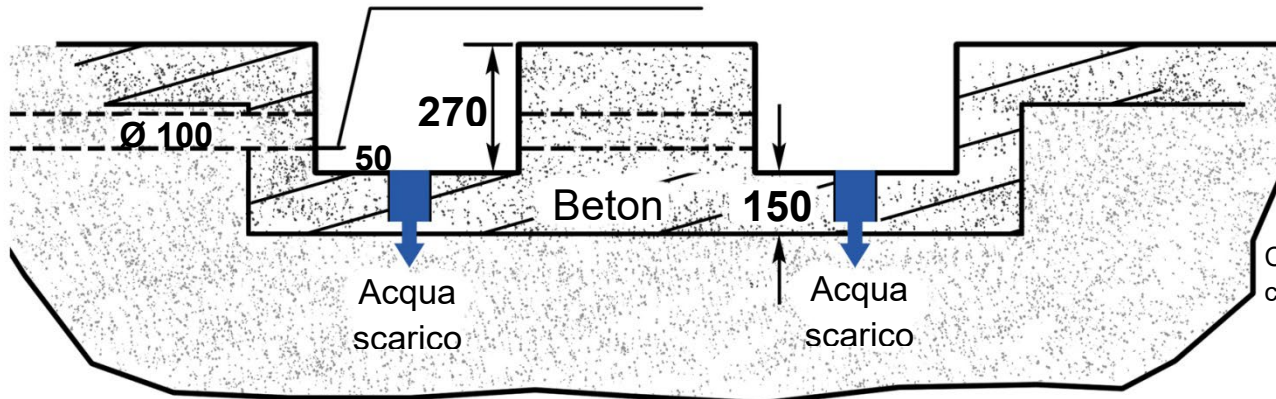

Calcestruzzo C20/25 secondo DIN 1045-2 (o DIN EN 206-1), denominazione secondo la vecchia DIN 1045 calcestruzzo B25. Composto da CEM II 32,5 secondo EN-197-1, gruppo granulometrico 0/22, granulometria 22 secondo DIN EN 12620. Pavimento orizzontale e planarità inferiore a 5 mm su tutta la superficie. Il calcestruzzo nuovo deve riposare per 28 giorni.

Stand: 16.12.2020