


TWF-KG

GEBRUIKSAANWIJZING

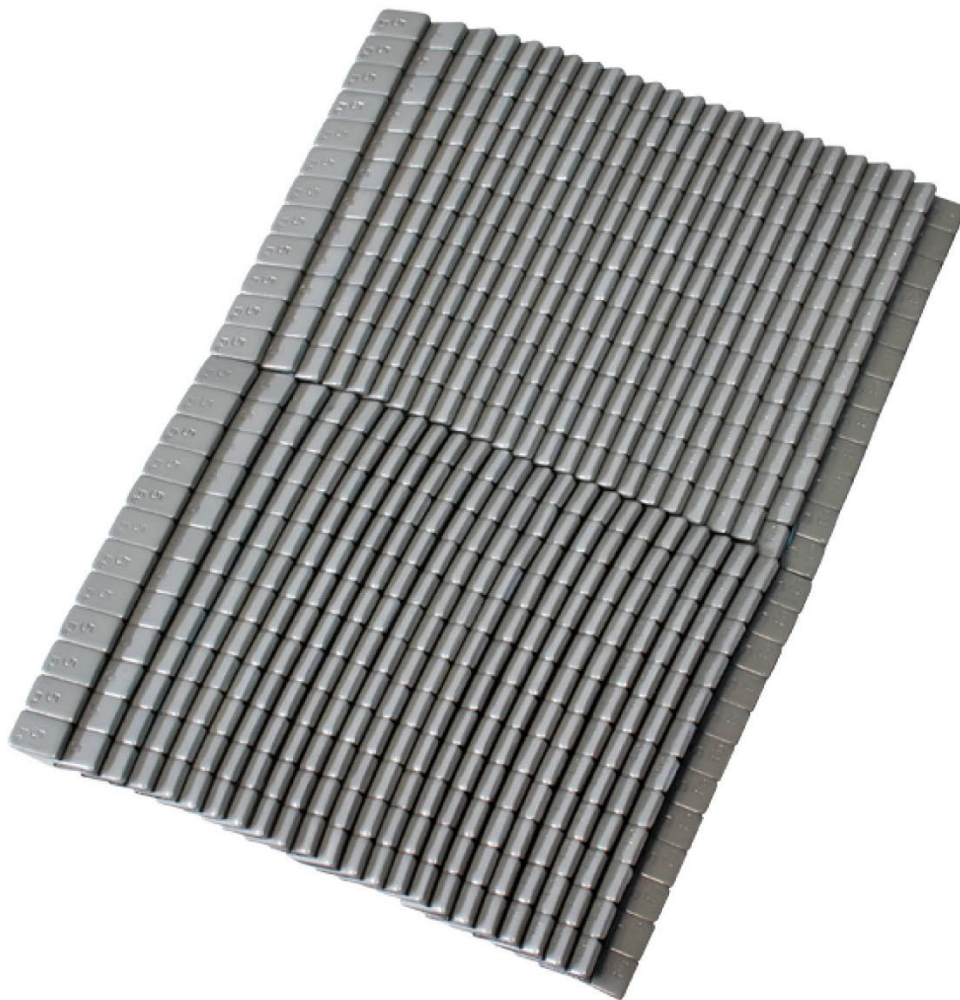

*Lees deze gebruiksaanwijzing altijd zorgvuldig door.
Volg de instructies zorgvuldig op.*

Inhoudsopgave

1. Algemeen.....	1
2. Identificatie van de bedieningsinstructies	1
3. Technische gegevens	1
4. Toepassing	1

Belangrijke informatie:

TIPS & TRICKS



In het gedeelte "Tips & Tricks" laten we u eenvoudige oplossingen zien, in video's om uw TWIN BUSCH® producten nog efficiënter te maken om te werken. Onze technische specialist zal u de exacte stappen uitleggen.

<https://www.twinbusch.nl/Tips-Tricks: :74.html>

1. Algemeen

50 plakstaven van 60 g (Fe) elk in zilver. Geplastificeerd verdeeld in 5 g per stuk, met de afmetingen H 3,8 mm x B 20 mm x L 138 mm.

De **TWF-KG** kleefgewichten zijn voorzien van inkepingen om ze gemakkelijker aan de velgrand aan te passen. Met de zelfklevende gewichtsbalken kunnen wielen snel en eenvoudig worden gebalanceerd. Ideaal voor onbalanscorrectie op auto-, SUV-, motor- en vrachtwagenvelgen.

2. Identificatie van de bedieningsinstructies

Gebruiksaanwijzing **TWF-KG**

de TWIN BUSCH® GmbH,
Ampèrestraße 1,
D-64625 Bensheim

TWIN BUSCH® Nederland B.V.
7471EW Goor
Wheeweg 26

Telefoon: +49 6251-70585-0
Telefax: +49 6251-70585-29
Internet: www.twinbusch.de
E-mail: info@twinbusch.de

Telefoon: +31 (0) 548 61 44 11
Internet: www.twinbusch.nl
E-mail: info@twinbusch.nl

Status: -00, 04.11.2024

Bestand: TWF-KG_Handmatige_Plaklood_nl_00_20241104.pdf

3. Technische gegevens

Inhoud	50 stuks
Gewicht	50 rijen van 12 x 5 g elk (3 kg in totaal)
Afmetingen	H 3,8 mm x B 20 mm x L 138 mm

4. Toepassing

Het balanceren van de wielen wordt meestal uitgevoerd met een TWIN BUSCH® bandenbalancer. Deze machine meet het gewicht van de velg, herkent onregelmatigheden en berekent de exacte positie waarop je de plakgewichten moet aanbrengen.

Als de onregelmatigheden zijn herkend, kun je de plakgewichten aanbrengen op de corresponderende punten op de velg.

Opmerking: Het is belangrijk dat de zelfklevende gewichten stevig vastzitten om te voorkomen dat ze tijdens de reis wegglijden.

Nadat de plakgewichten zijn aangebracht, wordt de velg nog een keer gecontroleerd op de balanceermachine om er zeker van te zijn dat hij nu in balans is.

Het doel is om de velg uit te balanceren zodat hij zich gelijkmatig gedraagt bij het draaien.



Meer producten vindt u op:

twinbusch.nl

Twin Busch NL B.V.
Wheeweg 26
7471 EW Goor, NL

Tel.: +31 (0) 548 61 44 11
E-mail: info@twinbusch.nl
Internet: www.twinbusch.nl

De in de gebruiksaanwijzing vermelde technische gegevens en afbeeldingen zijn niet bindend. Onze producten zijn onderhevig aan technische wijzigingen, waardoor de leveringsconditie kan afwijken.