Basic-Line Hefbrug

Artnr.: TW 242 E

230 V | Autom. | 4200 kg | TWIN BUSCH GERMANY

Product omschrijving

De Basic-Line hefbrug in elektromagnetische uitvoering met 4200 kg draagkrachtt. Met autom. vergrendeling van de veiligheidshaken, in hoogte verstelbare draaischijven, hoogwaardige poedercoating en vlakke vloerdrempel (slechts 35 mm). Met de automatische Basic-Line E kan men alles van een smart tot en met middel grote bedrijfsbussen liften.

Eigenschappen

- Top kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certificaat
- Geproduceerd naar ISO 9001 normering
- Automatische elektrische ontgrendeling van de veiligheidshaken
- Draaischijf met draaibescherming
- Noodventiel laten dalen bij stroomuitval
- Hoogwaardig kolommen uit speciaal gewalst metaal
- 2 hydraulische cilinders voor krachtig heffen en dalen
- Automatische draagarmvergrendeling ondersteuning
- Hoogwaardig poedercoating
- Draaischijf met draaibescherming
- Telescopisch verstelbare draagarmen

Leveringen inclusief

- Twee koloms hefbrug inclusief motor-unit
- Zware montage ankers (10 pcs.)
- Deur bescherming | CE-certificat
- Gebruiksaanwijzing en onderhouds instructie
- *Online montage video*
- *Online product video*

Let op onze technische vergelijkingstabel (op pagina 6) voor de koop van uw 2-Koloms-Hefbrug(gen)!

Product-video! YouTube Opbouw-video!

optioneel verkrijgbaar:



Kolombescherming

Verhoog adapter (4 stuks in een set) Zie pagina 31!

Details

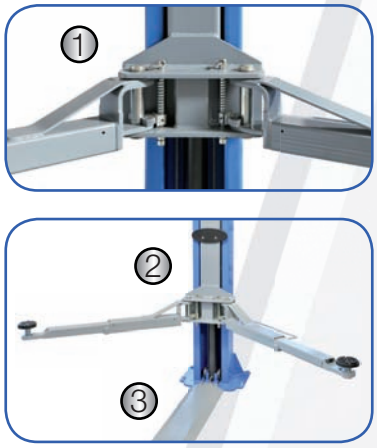

(1) Automatische draagarmvergrendeling ondersteuning
(2) Asymmetrische draagarmen voor brede opening van de deuren
(3) Overzetplaat slechts 35 mm hoog
(4) Krachtige elektromotor
(5) IP 54 elektriciteitskast
(6) Deurstopbeveiliging
(7) In hoogte verstelbare draaischijf
(8) Arm speling hoogte: 96 mm

Afmetingen en technische gegevens | Opmerking over de optionele grondplaatversterking

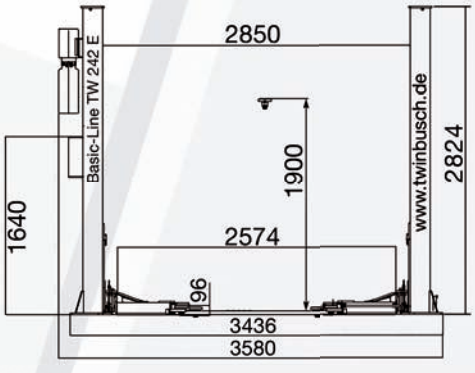

In krappe ruimtes kan de hefbrug ook smaller dan de aangegeven totale breedte worden optebouwd. Hoe werkt dat? Bel ons voor info !

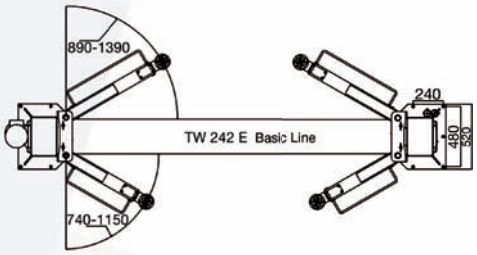

De ervaring heeft geleerd dat de vereiste betondikte (fundering eis van 200 mm) moet worden nageleefd en door de klant gecontroleerd dient te worden. Als in uitzonderlijk geval de funderingseis niet wordt voldaan, bieden wij u op pagina 31 een speciale oplossing aan, welke bij een betondikte van 150 mm tot 200 mm gebruikt kan worden.

Tech. Gegevens: TW 242 E	
Hef kapaciteit CE	4200 kg
Maximale hefhoogte	1900 mm/ Ad 2050
Minimale hefhoogte	96 mm
Tijd heffen/dalen	45/30 sec.
Krachtstroom	230 V
Motorvermogen	2,2 kW
Zekering	16 A
Gewicht	600 kg