Profi-Line Hefbrug

Drempelvrij | *Artnr.: TW 242 PE B4.3*

400 V | Autom. | 4200 kg

TWIN BUSCH GERMANY

Product omschrijving

De Profi-Line hefbrug is uitermate schikt voor professioneel gebruik. Met automatische ontgrendeling van de veiligheid vergrendeling, hoogwaardige poedercoating, in hoogte verstelbaar tweetraps draai pads met dubbele draad. De lift heeft naast een automatische eindschakelaar ook na het bereiken van een eventueel te hoog voertuig een hoogte afslag beveiliging.

Eigenschappen

- Top kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certificaat
- Geproduceerd naar ISO 9001 normering
- Beschermprofielen binnenzijde kolommen
- Automatische veiligheid ontgrendeling
- Hoogwaardig kolommen uit speciaal gewalst metaal
- 2 hydraulische cilinders voor krachtig heffen en dalen
- Automatische draagarmvergrendeling ondersteuning
- Synchronisatie controle door middel van kabels
- Telescopisch verstelbare draagarmen
- **Nieuw: Anti-Lift-Up-knop**, voor het nauwkeurig dalen van de lift bij bijv, versnellingsbak demontage zonder voorafgaand automatische omhoog heffing
- **Praktische 230 V stekker** direct op de schakelkast
- Inclusief motor afdekkingskap (Stijlvol ontwerp, vuil bescherming tegen stof en geluids dempend)
- ***Optioneel: perslucht aansluiting*** *(Air kit set) beschikbaar*

Leveringen inclusief

- Hefbrug met motorunit en motor afdekkingskap
- Zware montage ankers (10 Stuks) | Verhoog adapter
- Deur aanslag beschermrubbers
- Verhoog adapter houders | Testboek en CE certificaat
- Gebruiksaanwijzing en onderhouds instructie
- *Online montage video | Online product video*

Product-video!

Opbouw-video!

Let op onze technische vergelijkingstabel (op pagina 6) voor de koop van uw 2-Koloms-Hefbrug(gen)!

optioneel verkrijgbaar:

Air-Kit (TW 236PE-AIR)

Details

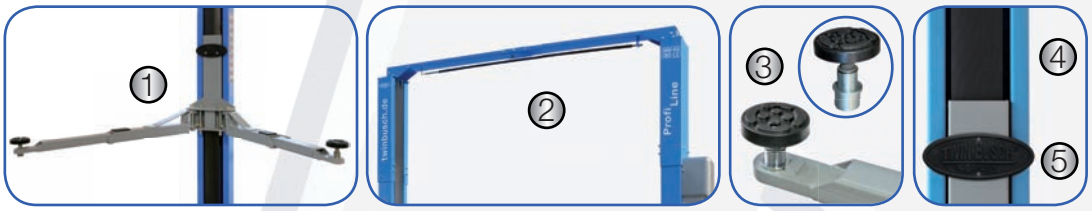

(1) Automatische draagarmvergrendeling ondersteuning/Asymmetrische draagarmen voor brede opening van de deuren
(2) Automatische eindschakelaar
(3) Arm speling hoogte: 96 mm/ 2-traps in hoogte verstelbare draaischijf
(4) Beschermprofielen binnenzijde kolommen
(5) Deurstopbeveiliging
(6) IP 54 elektriciteitskast
(7) Krachtige elektromotor/ inclusief motor afdekkingskap
(8) Nieuw: Anti-Lift-Up-knop
(9) Nieuw: Praktische 230 V stopcontact

Afmetingen en technische gegevens | Opmerking over de optionele grondplaatversterking

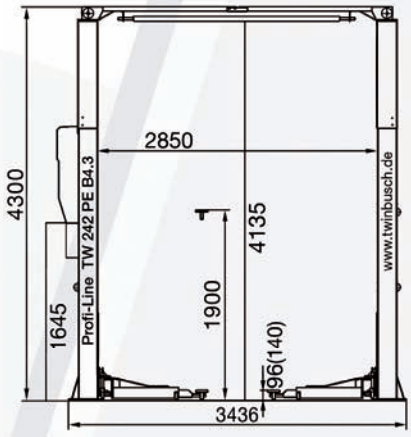

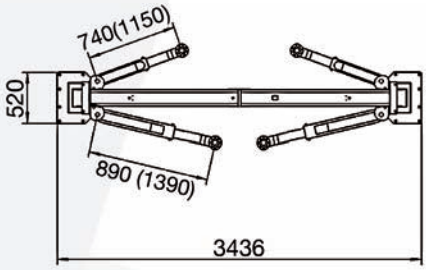

De ervaring heeft geleerd dat de vereiste betondikte (fundering eis van 200 mm) moet worden nageleefd en door de klant gecontroleerd dient te worden. Als in uitzonderlijk geval de funderingseis niet wordt voldaan, bieden wij u op pagina 31 een speciale oplossing aan, welke bij een betondikte van 150 mm tot 200 mm gebruikt kan worden.

Tech. Gegevens: TW 242 PE B4.3	
Hef kapaciteit CE	4200 kg
Maximale hefhoogte	1900 mm / Ad 2080
Minimale hefhoogte	96 mm
Tijd heffen/dalen	45/30 sec.
Krachtstroom	400 V
Motorvermogen	2,2 kW
Zekering	16 A
Gewicht	700 kg