4200 kg | Autom. | 400 V

Profi-Line Hefbrug

Artnr.: TW 242 PE

Inclusief:

Verhoog adapter (4 Stuks)

Praktische verhoog adapter houders (2 Stuks)

Praktische **230 V stekker** direct op de schakelkast

Product omschrijving

De Profi-Line hefbrug is uitermate schikt voor professioneel gebruik. Met automatische ontgrendeling van de veiligheid vergrendeling, hoogwaardige poedercoating, in hoogte verstelbaar tweetraps draaitafels met dubbele draad en twist, extreem platte brug plaat (slechts 30 mm). Met de Profi-Line hefbrug zijn alle wagens, van Smart tot Transporter eenvoudig te heffen.

Eigenschappen

- Top kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certificaat
- Geproduceerd naar ISO 9001 normering
- Beschermprofielen binnenzijde kolommen
- Automatische veiligheid ontgrendeling
- Draaitafel met dubbele draad en twist
- Emergency release in geval van een stroomstoring
- Hoogwaardig kolommen uit speciaal gewalst metaal
- 2 hydraulische cilinders voor krachtig heffen en dalen
- Automatische draagarmvergrendeling ondersteuning
- Hoogwaardig poedercoating | Telescopisch verstelbare draagarmen
- Synchronisatie controle door middel van kabels
- **Nieuw: Anti-Lift-Up-knop**, voor het nauwkeurig dalen van de lift bij bijv, versnellingsbak demontage zonder voorafgaand automatische omhoog heffing
- **Praktische 230 V stekker** direct op de schakelkast
- Inclusief motor afdekkingskap (Stijlvol ontwerp, vuil bescherming tegen stof en geluids dempend)
- ***Optioneel: perslucht aansluiting*** *(Air kit set) beschikbaar*

Leveringen inclusief

- Hefbrug met motorunit en motor afdekkingskap | CE certificaat
- Zware montage ankers (10 Stuks) | Verhoog adapter
- Deur aanslag beschermrubbers | Verhoog adapter houders
- Gebruiksaanwijzing en onderhouds instructie | Testboek
- *Online montage video | Online product video*

optioneel verkrijgbaar:

Air-Kit (TW 236PE-AIR)

NIEUW MODEL 2019

Let op onze technische vergelijkingstabel (op pagina 6) voor de koop van uw 2-Koloms-Hefbrug(gen)!

Product-video! YouTube **Opbouw-video!**

Details

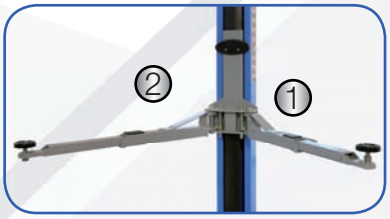





(1) Automatische draagarmvergrendeling ondersteuning
(2) Asymmetrische draagarmen voor brede opening van de deuren
(3) Overzetplaat slechts 30 mm hoog
(4) Beschermprofielen binnenzijde kolommen/Deurstopbeveiliging
(5) 2-traps in hoogte verstelbare draaischijf
(6) Besturingseenheid
(7) Krachtige elektromotor/ inclusief motor afdekkingskap
(8) Nieuw: Anti-Lift-Up-knop
(9) Nieuw: Praktische 230 V stopcontact

Afmetingen en technische gegevens | Opmerking over de optionele grondplaatversterking

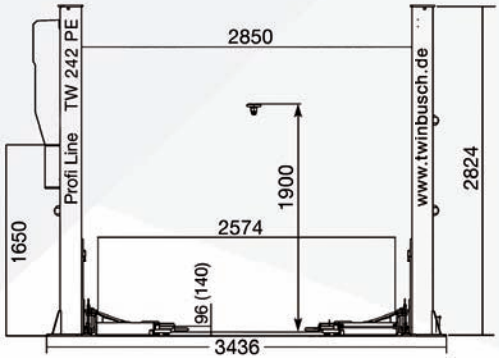

In krappe ruimtes kan de hefbrug ook smaller dan de aangegeven totale breedte worden optebouwd. Hoe werkt dat? Bel ons voor info !

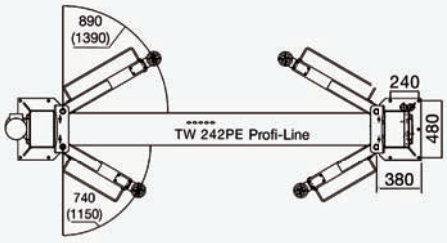

De ervaring heeft geleerd dat de vereiste betondikte (fundering eis van 200 mm) moet worden nageleefd en door de klant gecontroleerd dient te worden. Als in uitzonderlijk geval de funderingseis niet wordt voldaan, bieden wij u op pagina 31 een speciale oplossing aan, welke bij een betondikte van 150 mm tot 200 mm gebruikt kan worden.

Tech. Gegevens: TW 242 PE	
Hef kapaciteit CE	4200 kg
Maximale hefhoogte	1900 mm/ Ad 2080
Minimale hefhoogte	96 mm
Tijd heffen/dalen	45/30 sec.
Krachtstroom	400 V
Motorvermogen	2,2 kW
Zekering	16 A
Gewicht	650 kg

Online shop: www.twinbusch.nl (E-mail: info@twinbusch.nl)
Twin Busch Netherland B.V. | Alexander Bellstraat 4 | 7442DE Nijverdal | Tel.: +31 (0) 548 61 44 11