4 koloms parkeer hefbrug

Artnr.: TW436P / TW436P-G

230 V | Manuell | 3600 kg | TWIN BUSCH GERMANY

Product omschrijving

De handige 4-Koloms-Parkeerhefbrug. Ideaal in krappe ruimtes. De zeer flexibel inzetbare mobiele set is optioneel beschikbaar, waardoor deze 4-Koloms-Parkeerhefbrug zeer eenvoudig te verplaatsen is. Met onze optioneel beschikbare hoek verzetplaten voor omzetten van motor + bedieningskast naar de voorzijde, vermindert men de totale breedte van de hefbrug, optimaal bij het monteren van meerdere parkeerhefbruggen naast elkaar.

Eigenschappen

- Top kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certificaat
- Geproduceerd naar ISO 9001 normering
- Hydraulisch overbelastingsventiel
- Hydraulische cilinder onder de rijbaan zorgt voor krachtig heffen en dalen
- Mechanische veiligheidshaken
- Handmatige ontgrendeling van veiligheidshaken
- Slap kabel- en kabelbreukbeveiliging
- Voertuig veiligheidsremsysteem
- Voetbeschermingsbeugel
- Akoestische waarschuwingszender

Leveringen inclusief

- Parkeer Hefbrug inclusief motorunit
- Testboek en CE certificaat
- Wiel afrolkegels inbegrepen (4 Stuks)
- *Online montage video*
- *Online product video*

Artnr.: TW436P-G

NIEUW: Grey lijn uitvoering

Nu ook verkrijgbaar in Antraciet- grijs !

Inclusief: Wiel afrolkegels inbegrepen

Artnr.: TW436P

Product-video! YouTube **Opbouw-video!**

optioneel verkrijgbaar:

Snelle en eenvoudige montage

Mobiele set (TW 436P RK): Voor nog meer flexibiliteit



Verzetplaten TW 436 P VP

Jacking bundel TW 436 P W

Details

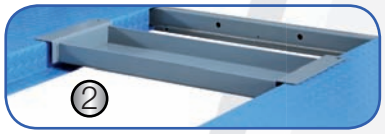



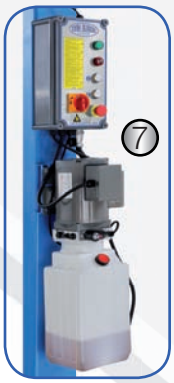

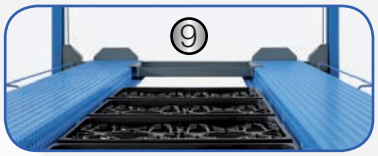

(1) Bijvoorbeeld met drie parkeerhefbruggen naast elkaar (2) Dwarsbalken (3) Brede oprijplaten (4) Optioneel beschikbaar: verzetplaten (hiermee vermindert de totale breedte van de hefbrug van 2900 mm tot nog maar 2640 mm) (5) Voetbeschermingsbeugel (6) Inclusief: Wiel afrolkegels inbegrepen (7) Krachtige elektromotor (8) Handmatige ontgrendeling van de veiligheidssloten **(9) Optioneel beschikbaar: olieopvangplaten**

Afmetingen en technische gegevens

Maximale spoorbreedte van het bovenste voertuig: 2040 mm
Maximale doorgangsbreedte voor het op de grond geparkeerde voertuig: 2380 mm
Maximale doorgangsbreedte van het bovenste voertuig: 2280 mm
Gezekerde onder rijhoogte: ca. 1730 mm

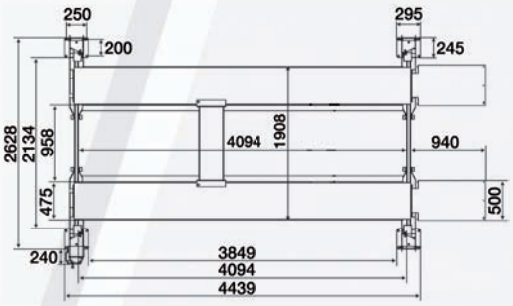

Eerste vangpositie (instelbaar) op een hefhoogte van ca. 450 mm (veiligheidsafstand: 100 mm)

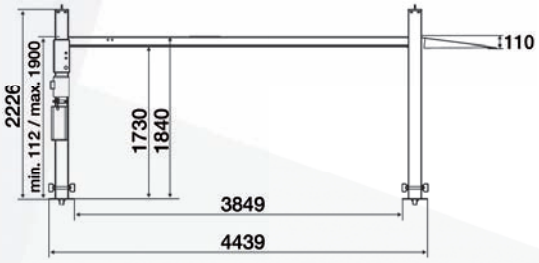

Tech. Gegevens: TW 436 P	
Hef kapaciteit CE	3600 kg
Maximale hefhoogte	1900 mm
Rijbaan (L / B)	4094/475 mm
Heffen, dalen ca.	45/30 sec.
Krachtstroom	230 V
Motorvermogen	2,2 kW
Zekering	16 A
Gewicht	830 kg