TWWS2C

MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO

Lea cuidadosamente este manual de operaciones.
Siga las instrucciones al pie de la letra.

Índice

1. Información general 1

2. Identificación de las instrucciones de uso 1

3. Datos técnicos 2

4. Modificación del producto 2

5. Información relativa a la seguridad 2

5.1 Instrucciones de seguridad 2

6. Especificaciones técnicas 3

7. Estructura e instalación 4

7.1 Instrucciones de montaje 4

7.2 Ampliación del sistema de armarios de taller 5

8. Anexo 6

8.1 Dimensiones 6

8.2 Despiece 7

Información importante :

INSTALACIÓN

Puedes encontrar el vídeo de montaje de este armario de herramientas en YouTube : **https://youtu.be/d2EnrD5rTaQ** o escanea el código QR.

VIDEO DEL PRODUCTO

Puedes encontrar el vídeo de presentación del producto de este armario de herramientas en YouTube : **https://youtu.be/cn-X0NIrKCM**

TRUCOS Y CONSEJOS

En la sección "Trucos y consejos", le mostramos soluciones sencillas en vídeos para trabajar de forma aún más eficaz con sus productos TWIN BUSCH®. Nuestro especialista técnico le explica los pasos exactos que debe seguir.

https://www.twinbusch.es/Tips-Tricks:_:74.html

RECOMENDACIÓN

Recomendamos accesorios adicionales en nuestra tienda para acompañar a este armario de herramientas, como piezas adicionales del armario de herramientas.

https://www.twinbusch.es/Carros-armarios-de-herramientas/Sistema-de-armarios-profesional-para-talleres-TWWS2C::329.html#horizontalTab3

1. Información general

Con el sistema profesional de armarios de taller TWWS2C, te ofrecemos un sistema profesional y sólido de armarios esquineros de taller con varias superficies de almacenamiento, estanterías y colgantes.

El mueble bajo tiene cerradura y ofrece una amplia zona de almacenamiento. Hay un armario esquinero abierto en la zona superior para disponer de espacio de almacenamiento adicional. También hay tubos de luz LED debajo del armario esquinero para iluminar óptimamente la superficie de trabajo. Una robusta pared perforada para herramientas (con toma triple integrada) y una sólida encimera de 35 mm de grosor completan el sistema. Además, no es necesario montarlo en la pared, por lo que el sistema de armarios de taller puede montarse de forma muy flexible.

Se puede ampliar en cualquier momento con nuestros sistemas de armarios de taller TWIN BUSCH® TWWS23 y TWWS15.

Características especiales del producto :

- Diseño moderno con la calidad habitual de TWIN BUSCH®
- El armario inferior se puede cerrar con llave y ofrece una gran área de almacenimiento
- Tubos de luz LED para una iluminnación óptima de su superficie de trabajo
- Encimera de trabajo robusta de 35 mm de espesor (madera maciza barnizada) con una superficie de 805 x 805 mm
- Pared portaherramientas agujereada (con enchufe de 3 vias integrado) en toda la zona de la encimerastrong>
- Pies regulables en altura para compensar suelos irregulares
- Mucho espacio de almacenimiento en el armario de esquina superior
- Posibilidad de montaje libre (no requiere montaje en la pared)
- Robusta construcción

2. Identificación de las instrucciones de uso

Manual de instrucciones TWWS2C

el TWIN BUSCH® GmbH,
Ampèrestraße 1,
D-64625 Bensheim

Teléfono : +49 6251-70585-0
Fax : +49 6251-70585-29
Internet : www.twinbusch.de
Email : info@twinbusch.de

TWIN BUSCH® Ibérica S.L.
Pol. Ind. El Pla de Llerona | Calle Holanda 1
E-08520 Les Franqueses del Vallès
(Barcelona)

Teléfono : +34 937 645 953
Internet : www.twinbusch.es
Email : info@twinbusch.es

Estado : -01, 11.05.2026

Archivo : TWWS2C_Manual_Armarios_de_herramientas_es_01_20260511.pdf

3. Datos técnicos

Dimensiones	83,5 cm (ancho) x 196 cm (alto sin patas) x 83,5 cm (fondo)
Encimera (superficie)	805 x 805 mm
Encimera (grosor)	35 mm
Material de la encimera	Madera maciza lacada
CCT. (temperatura de color de los tubos de luz LED)	6.500 Kelvin (blanco luz diurna)

4. Modificación del producto

No está permitido el uso inadecuado, así como las modificaciones, conversiones y acoplamientos no acordados con el fabricante y todos sus componentes. El fabricante no se hace responsable de la instalación, el funcionamiento o la sobrecarga inadecuados.
Si necesitas algún cambio, ponte en contacto previamente con tu distribuidor o con el personal experto de TWIN BUSCH®GmbH.

5. Información relativa a la seguridad

Lee atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar el producto. Conserva las instrucciones para futuras consultas. Sigue atentamente las instrucciones para conseguir el mejor rendimiento y evitar daños por negligencia personal.
Comprueba a fondo que todas las conexiones y componentes no estén dañados.

5.1 Instrucciones de seguridad

- Comprueba que todas las conexiones estén bien apretadas y funcionen.
- No retires nunca los componentes relevantes para la seguridad. No utilices el producto si faltan componentes relevantes para la seguridad o están dañados.
- Los trabajos de instalación eléctrica y las reparaciones sólo deben ser realizados por personal especializado; ¡nunca pongas fuera de servicio los dispositivos de seguridad!

6. Especificaciones técnicas

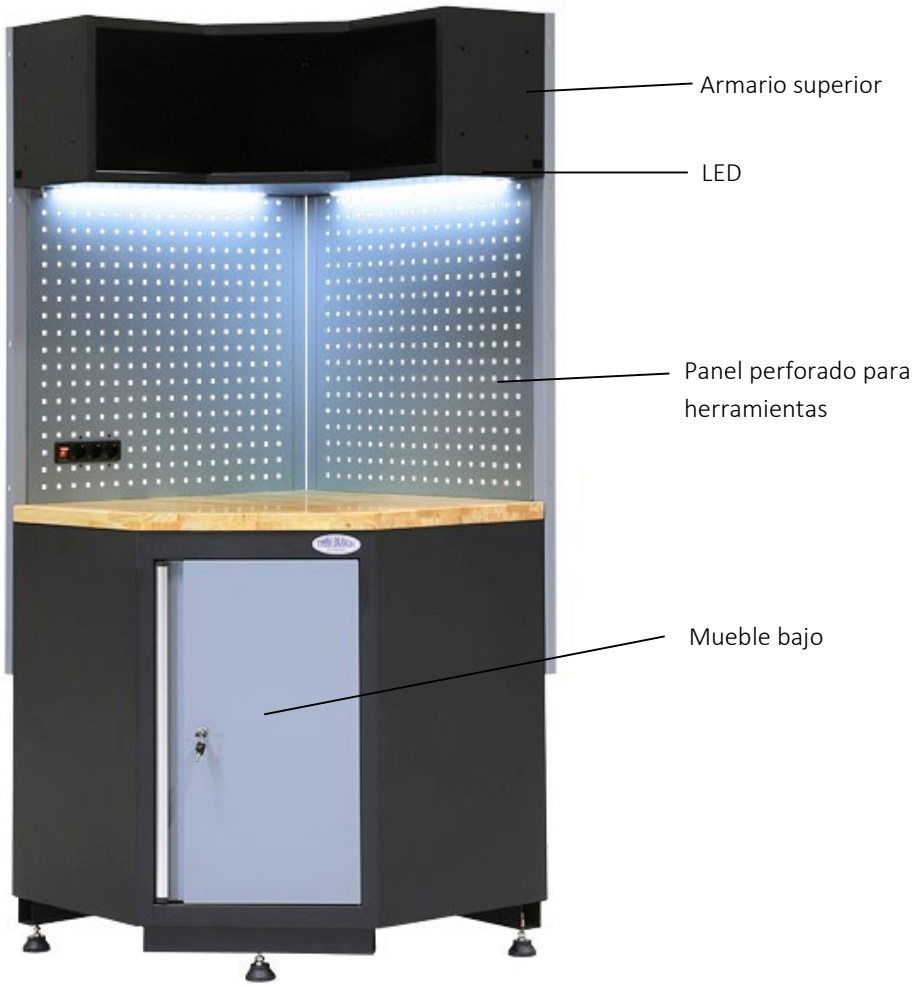

Descripción	Función
Encimera	La encimera es de madera maciza barnizada. Tiene un grosor de 35 mm, es resistente y mide 805 x 805 mm.
Panel perforado para herramientas	La pared perforada para herramientas, con una toma de corriente triple integrada, se extiende a lo largo de toda la encimera.
LED	Debajo del armario superior hay tiras de luces LED que garantizan una iluminación uniforme y óptima de la superficie de trabajo.
Armario con cerradura	El mueble bajo de esquina es cerurable y se suministra con las llaves incluidas.
Armario superior	Un armario superior de esquina abierto ofrece mucho espacio para guardar tus herramientas.
Mueble bajo	El mueble bajo de esquina ofrece espacio de almacenamiento adicional y permite guardar tus herramientas de forma ordenada.
Patas regulables en altura	El armario de esquina está equipado con patas regulables en altura.

7. Estructura e instalación

7.1 Instrucciones de montaje

1) Abre los paquetes y extrae las piezas individuales.

2) Lee y comprende las instrucciones de uso antes de proceder.

3) Retira del armario inferior las patas regulables en altura y los tornillos de fijación de la encimera.

4) Primero atornilla las patas y bloquea cada una de ellas con una tuerca. Utiliza un nivel de burbuja para comprobar que el módulo angular está nivelado.
Nota : Si el módulo angular no está recto, puedes realinearlo utilizando las patas.

5) Montaje de las placas de sujeción de las paredes perforadas
   a) Atornilla las placas de sujeción a la parte trasera del armario con 3 tornillos, arandelas y arandelas de seguridad.

Figura : Placas de retención

   b) Ahora fija cada panel perforado con 4 tornillos en cada lado.
   Nota : Para el cableado de las lámparas, el panel perforado con la toma de corriente triple debe montarse siempre en el lado izquierdo visto de frente.

Figura : Paredes perforadas

6) Monta la unidad mural con 4 tornillos, un tornillo de ajuste y un anillo elástico.

7) Coloca la encimera sobre el armario inferior y atorníllala desde abajo con los tornillos suministrados.

8) Utiliza el cable de las lámparas que hay dentro de la unidad mural para conectar los tubos de luz LED a la fuente de alimentación.

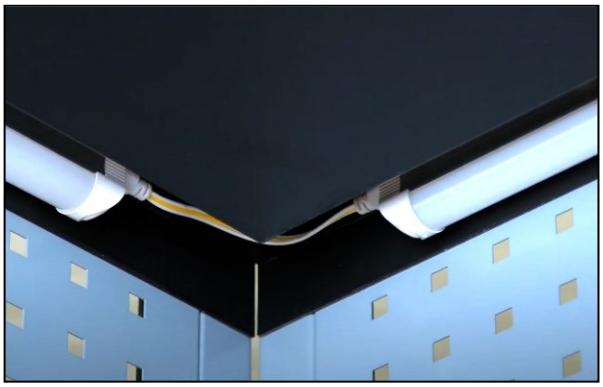

Figura : Cableado

7.2 Ampliación del sistema de armarios de taller

1) Para conectar el módulo angular a los otros dos conjuntos, comprueba primero la alineación horizontal y ajusta las patas si es necesario.

2) Atornilla las placas de sujeción a la parte posterior de los armarios con 4 tornillos.

3) Atornilla las unidades de pared adyacentes.

Figura : Sistema de armarios de taller

8. Anexo

8.1 Dimensiones

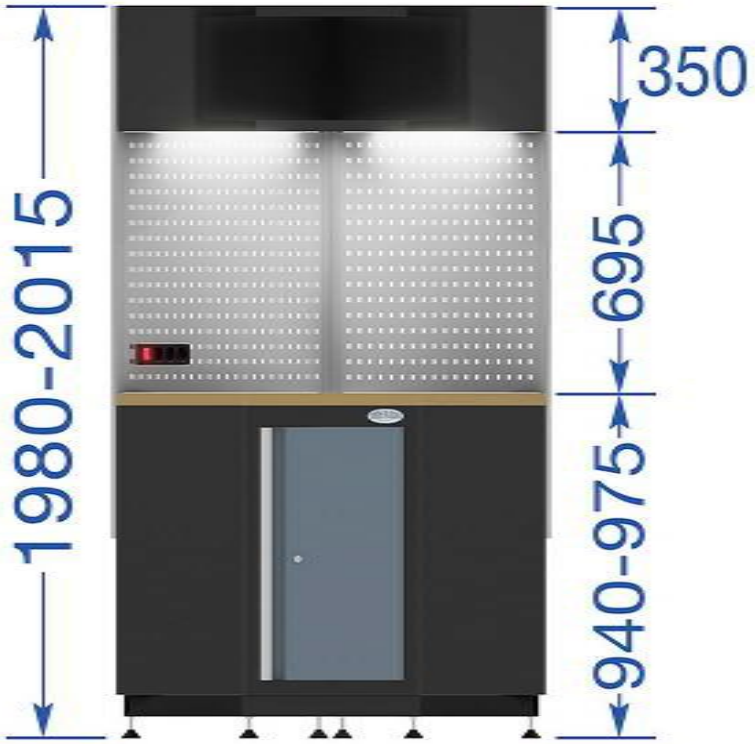

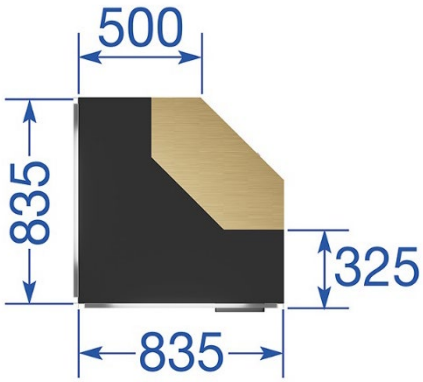

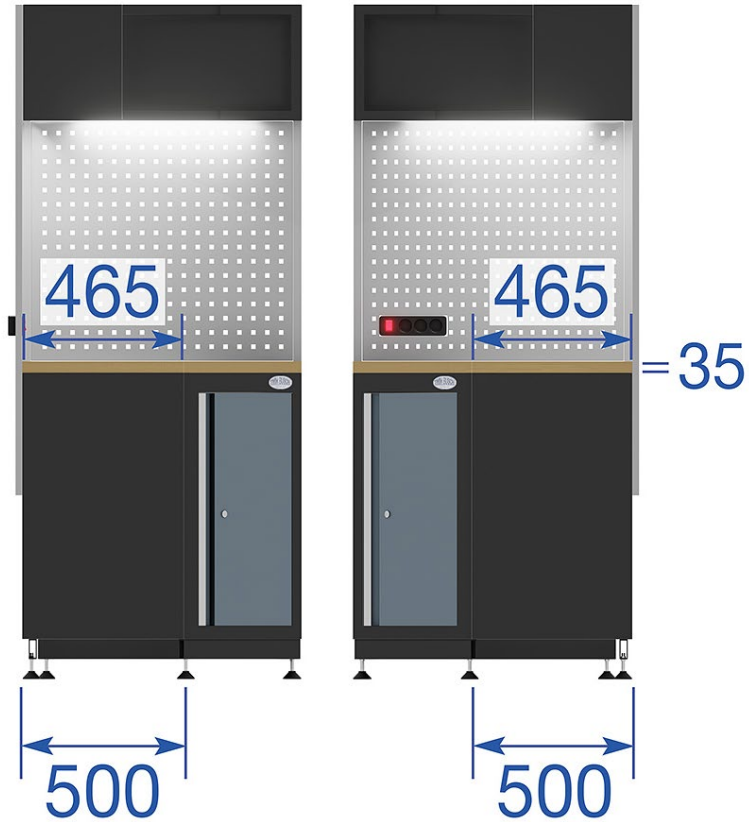

8.2 Despiece

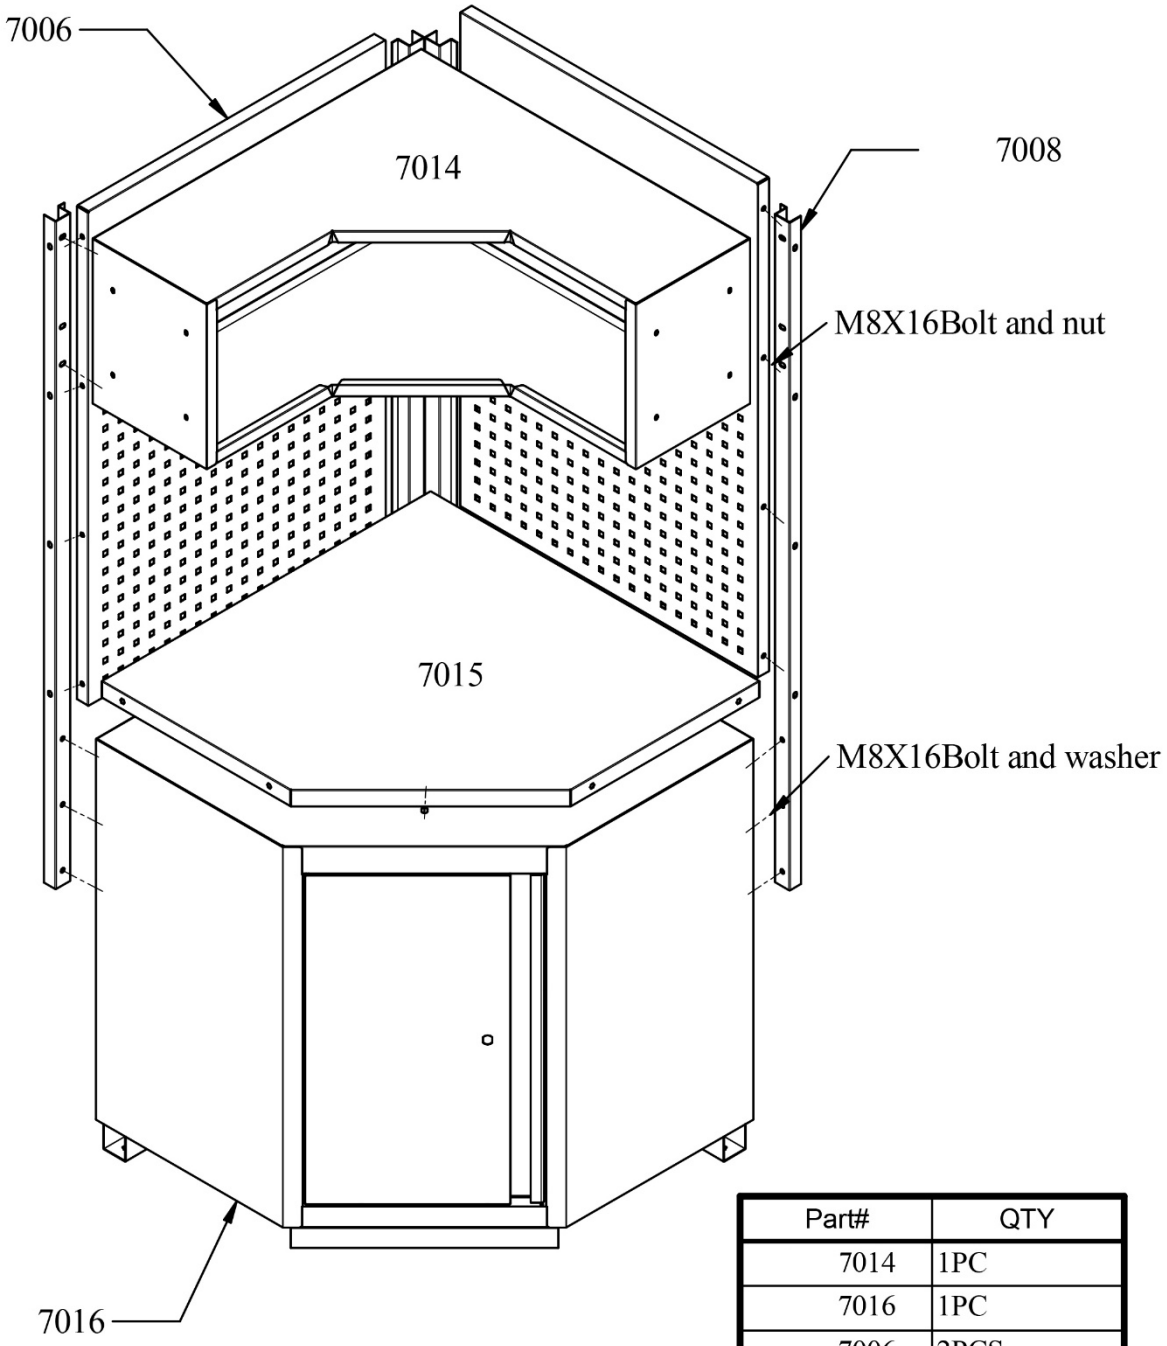

Part#	QTY
7014	1PC
7016	1PC
7006	2PCS
7008	4PCS
M8X16 BOLT	40PCS
M8 NUT	16PCS
M8 WASHER	20PCS

Le proporcionamos información detallada para garantizar una instalación segura, eficiente y sin problemas. No obstante, si surgieran preguntas o dudas técnicas, el personal cualificado de TWIN BUSCH® GmbH está a su disposición en todo momento para ofrecerle un asesoramiento competente y orientado a la búsqueda de soluciones.

Encuentre más productos en:

twinbusch.es

Twin Busch Ibérica S.L.
Pol. Ind. El Pla de Llerona
Calle Holanda 1
08520 Les Franqueses del Vallès

Tel.: +34 937 645 953
E-Mail: info@twinbusch.es
Sitio web: www.twinbusch.es

Los datos técnicos e ilustraciones proporcionados en el manual de usuario no son vinculantes.
Nuestros productos están sujetos a cambios técnicos, por lo que el estado de entrega puede variar.