LKW-Reifenmontagemaschine

Art.-Nr.: TW X-80 T

14“- 56“

400 V

twinbusch

Produktbeschreibung

Unsere größte elektrohydraulische Reifenmontagemaschine für LLKW- und LKW-Reifen sowie landwirtschaftliche Fahrzeuge.

Besonderheiten

- 1A Verarbeitungsqualität mit CE-Zertifikat
- Gefertigt nach ISO 9001
- Massive Konstruktion
- Extrem einfaches Handling per Joystick
- Selbstzentrierendes 4-Spannarm-System
- Elektrohydraulische Spannarmvorrichtung
- Spannklauen aus Spezialstahl
- Montagearm ist auf dem Schlitten hydraulisch verfahrbar und autom. dreh- und ausklappbar
- Sichere Klemmung der Spannarme
- Kraftvoller E-Motoren für Vor- und Rücklauf
- Präziser Steuerblock mit STOP-Funktion

Lieferumfang

- Reifenmontagemaschine | Montageeisen
- Joystick | Bedienungsanleitung
- CE-Zertifikat

Fußpedalerie zur exakten Steuerung

Flexible Steuerung per Joystick

Details

(1) Zwei kräftige Antriebsmotoren mit 3 kW Leistung | Hochwertiges Hydraulikaggregat und komplexe Steuereinheit (2) Massive und exaktsteuerbare Spannarme mit einem sehr großen Spannbereich von bis zu 56 Zoll und einem maximalen Raddurchmesser von bis zu 2500 mm (3) Hochwertig verarbeitete und massive Konstruktion (4) Flexibler Abdrückteller am Montage- und Demontagearm (5) Sehr exakte Steuerung der Greifarme

Bemaßungen | Technische Daten

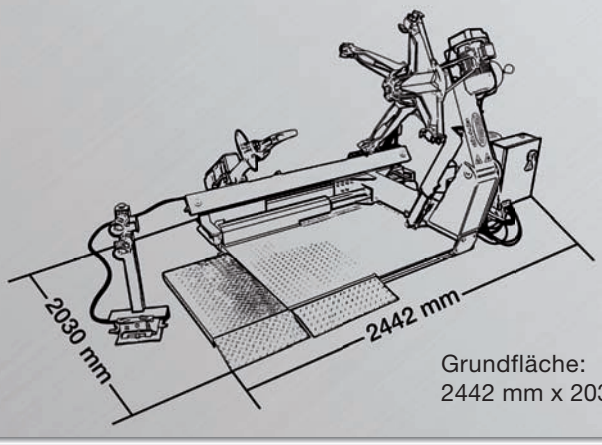

Grundfläche:
2442 mm x 2030 mm

Techn. Daten: TW X-80 T	
Spannbereich Außen	14“ bis 56“
Ø Rad (max.)	2500 mm
Radbreite (max.)	1200 mm
Radgewicht (max.)	2200 kg
Antriebsspannung	400 V / 3 Phasen
Antriebsleistung	2 x 3 kW
Eigengewicht (ca.)	1060 kg

Onlineshop: www.twinbusch.de (E-Mail: info@twinbusch.de)
Twin Busch GmbH | Amperestr. 1 | D-64625 Bensheim | Tel.: +49 (0) 6251-70585-0 | Fax: +49 (0) 6251-70585-29