



BELANGRIJK:

50 mm afstand (buisuitgang/onderkant) van het vloeroppervlak!

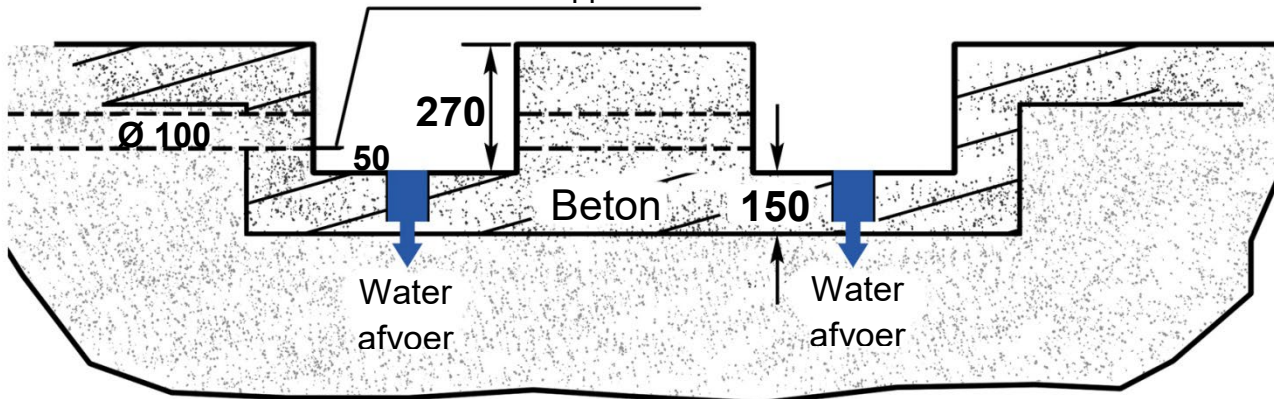

Beton C20/25 volgens DIN 1045-2 (of DIN EN 206-1), aanduiding volgens oude DIN 1045 beton B25. Bestaande uit CEM II 32.5 volgens EN-197-1, korrelgrootte groep 0/22, korrelgrootte 22 volgens DIN EN 12620. Horizontale vloer en vlakheid minder dan 5 mm over het hele oppervlak. Nieuw beton moet 28 dagen rusten.

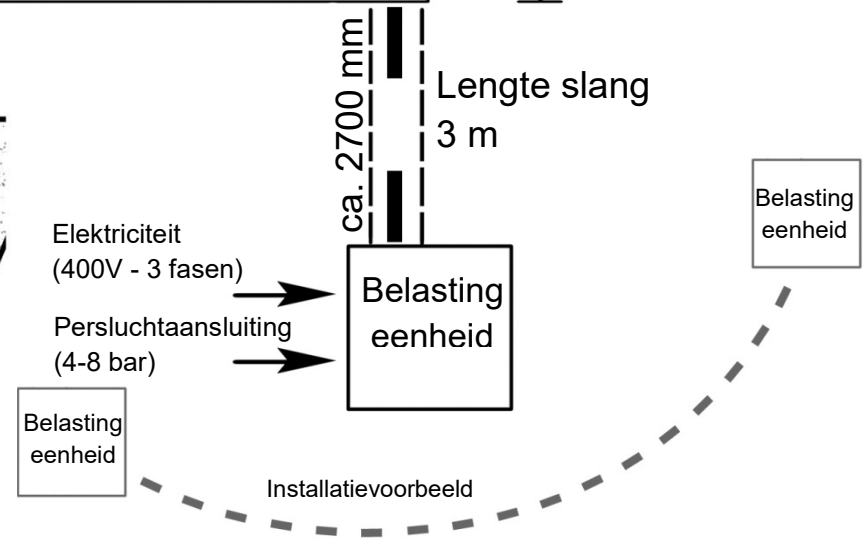

Stand: 16.12.2020